


GGW85G

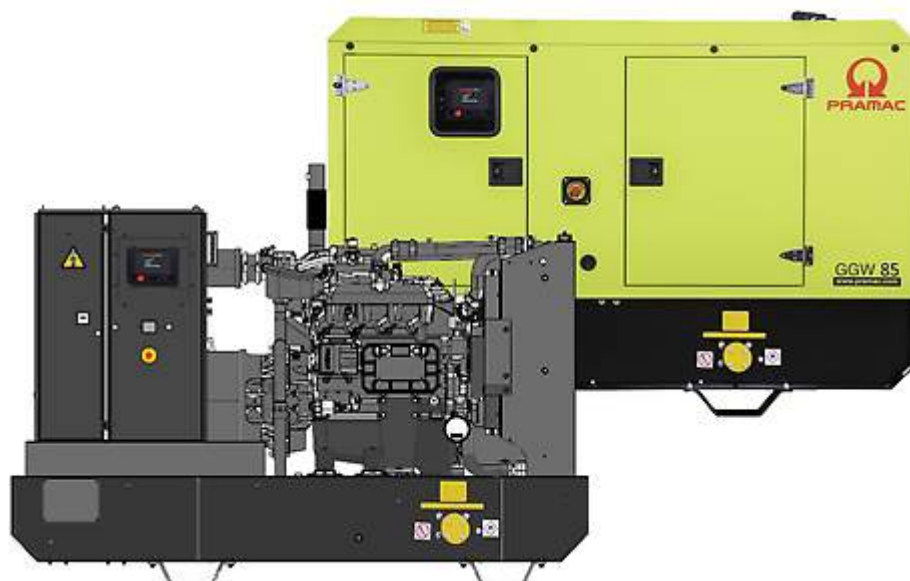

Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	400/230
Коэффициент мощности	cos ϕ	0.8
Фаза		3
Используемое топливо	Природный газ	

Мощность

Резервная мощность LTP	kVA	85
Резервная мощность LTP	kW	68



Разработаны в соответствии со следующими стандартами:

* Определение номинальных значений в соответствии со стандартом ISO8528-1-2005 при значении: 1000 мбар, 25°C, 30% влажность воздуха.

LTP - Резервная мощность


Определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна вырабатывать до 500 часов в год (до 300 часов при продолжительной эксплуатации) с установленными производителем интервалами обслуживания. Без возможности перегрузки.

DIN	BS 5514 and 6271
SAE	SAE J1349
IEEE	IEEE 37, 70, 99, 110
IEC	IEC 700, 701, 702, 708
ISO	ISO 3046, 7637, 8528, 9001
NEMA	NEMA ICS10, MG1, 250, ICS6, A81
ANSI	ANSI C62.41



Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	Generac	
Количество цилиндров и расположение	4 в ряд	
Объем	см ³	4450
Диаметр цилиндра	мм	114.3
Ход поршня	мм	107.95
Коэффициент сжатия	9.1:1	
Метод впуска воздуха	Турбированный	
Рабочая скорость - номинальная	об/мин	1500
Регулировка частоты (установившийся режим)	% (+/-)	1
Топливо	Природный газ	
Система запуска	Электрическая	
Расход топлива при 75% LTP	кг/ч	14.1
Расход топлива при 100% LTP	кг/ч	17.9
Рабочее давление топлива	кПа	1.7-3.5
Система охлаждения двигателя	Жидкостная	
Вентилятор системы охлаждения	Тип	Механический
Объем охлаждающей жидкости	л	14.5
Бортовое напряжение	V	12

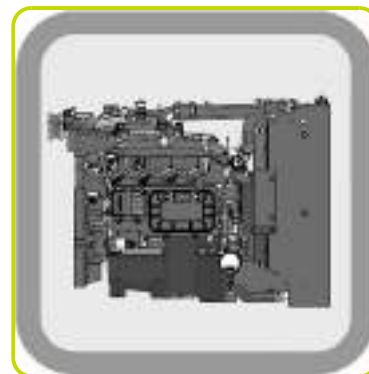

Характеристики альтернатора

Альтернатор, производитель	Mecc Alte	
Модель компонента	ECP 32-2L/4 C	
Число полюсов	4	
Класс	H	
Тип	Бесщеточный	
Стандартный AVR	DSR	
Отклонение напряжения	%	1
IP защита	23	
Система регулирования напряжения	Электронная	



Уровень расхода топлива

Вид топлива	Природный газ	
Расход топлива при 25% LTP	м ³ /ч	8.8
Расход топлива при 50% LTP	м ³ /ч	14.0
Расход топлива при 75% LTP	м ³ /ч	19.3
Расход топлива при 100% LTP	м ³ /ч	24.5
* Использование эталонного газа плотностью 0,73 кг/см ³ теплопроводностью 37,6 МДж/см ³ .		



Система двигателя:

- Патрубок для слива масла
- Воздушный фильтр увеличенной производительности
- Защитный кожух вентилятора
- Гибкий выпускной патрубок из нержавеющей стали (сильфон)
- Заводское заполнение маслом и охлаждающей жидкостью



Топливная система:

- Дублированный клапан отключения подачи топлива
- Фланцевое соединение газопровода DN32 PN6
- Электронный регулятор давления с автоматическим регулированием расхода "воздух-топливо"
- Стехиометрическое смесеобразование (rich-burn) переобогащенная смесь, контроль сгорания осуществляется лямбда-зондом, расположенным в выпускном коллекторе.



Система охлаждения:

- Замкнутая система циркуляции охлаждающей жидкости
- Шланги устойчивые к УФ-излучению
- Установленный на раме радиатор
- Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
- Патрубок для слива охлаждающей жидкости



Электрическая система:

- Бортовой генератор собственных нужд
- Кабели аккумуляторной батареи
- Поддон аккумуляторной батареи
- Электромагнитный стартер
- Катушки зажигания смонтированные на двигателе
- Модуль электронной системы зажигания (EFI)



Генератор переменного тока:

- Изоляция класса H
- Обмотки 2/3
- Статор со скошенными пазами
- Бесщеточная система возбуждения
- Герметичный опорный подшипник
- Выделенная обмотка для питания системы возбуждения
- Генератор переменного тока с максимальной нагрузочной способностью

Комплектация генераторной установки:

- Виброопоры двигателя/генератора
- Выхлопной трубопровод с теплоизоляцией (только для закрытого генератора)
- Подвод силового кабеля
- Глушитель, установленный в шумозащитном отсеке (только для закрытого генератора)

Кожух (в случае его использования):

- Звукопоглощающий материал высокого качества
- Герметичные двери
- Корпус из оцинкованного листового металла
- Камера предвыброса с размещенным в ней глушителем, выброс воздуха и выхлопных газов осуществляется вверх.
- Стальные, навесные петли дверей
- Флюгарка выхлопной системы



Power Zone® Pro Controller

Усовершенствованная панель управления генераторной установки включает в себя все функции для обеспечения оптимальной работы станции.

Функции программы:

- Функции защиты двигателя
- Функции защиты генератора
- Цифровое управление регулированием оборотов
- Программируемые входы и выходы
- Возможность подключения внешнего дисплея
- Удаленный мониторинг по средству Modbus® RTU, Modbus TCP/IP и Ethernet 10/100
- Журнал истории
- Возможность подключения модулей расширения
- Возможность удаленного обновления программного обеспечения
- Полностью автономное функционирование и самодиагностика
- Программируемые каналы входа/выхода
- Встроенные функции диагностики систем
- NFPA 110 Уровень I и II (программируемые)



Аварийные сигналы и предупреждения:

- Высокое/низкое давление масла
- Высокий/низкий уровень охлаждающей жидкости
- Высокая/низкая температура охлаждающей жидкости
- Сигнал о неисправности датчиков
- Высокая/низкая температура масла
- Перегрузка
- Превышение/понижение частоты вращения двигателя
- Повышенное/пониженное напряжение
- Повышенная/пониженная частота
- Перегрузка по току
- Высокое/низкое напряжение батареи
- Ток зарядного устройства аккумулятора
- Короткое замыкание между фазой-фазой и фазой-нейтралью

4.3-дюймовый цветной сенсорный экран:

- Сенсорный экран
- Легко узнаваемые значки
- Выбор языка интерфейса
- Редактируемые параметры на экране
- Мониторинг ключевых функций
- Трехфазное напряжение, сила тока, кВт, кВА и кВАр
- Частота
- Скорость двигателя
- Температура охлаждающей жидкости двигателя
- Давление масла в двигателе
- Температура масла
- Напряжение батареи
- Счетчик моточасов
- Предупреждение и аварийная индикация
- Диагностика
- События/информация технического обслуживания

Прочие меры защиты

- Автоматический выключатель (3-х полюсный)
- Кнопка аварийной остановки

Установочные данные


Общий расход воздуха	м³/мин	121.80
Объем выхлопных газов	м³/мин	10.3
Температура выхлопных газов	°C	740
Максимальное противодавление выхлопной системы	мбар	100

Электрические параметры

Ёмкость батареи	Ah	100
Максимальный ток	A	126.26
Автоматический выключатель	A	125




Генераторная установка открытого исполнения

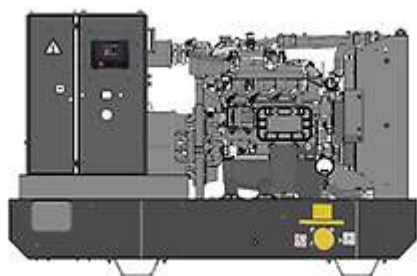

Габаритные размеры и масса:

Длина	(L) мм	2270
Ширина	(W) мм	1100
Высота	(H) мм	1490
Масса	кг	994

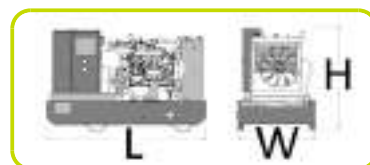


Генераторная установка в кожухе



Габаритные размеры и масса:

Длина	(L) мм	2760
Ширина	(W) мм	1130
Высота	(H) мм	1810
Масса	кг	1349

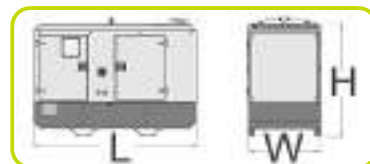

Уровень шума:

Гарантируемый уровень шума (LWA)	дБ(А)	96
Уровень шума на расстоянии 1 метр	дБ(А)	78
Уровень шума на расстоянии 7 метров	дБ(А)	67




Дополнительные опции

Заказывается вместе с оборудованием (при необходимости) :


Оборудование для генераторной установки:

Система предпускового подогрева охлаждающей жидкости	PHS
Каталитический нейтрализатор	CAT
Увеличенный номинал генератора	UAL
Антиконденсаторный подогреватель генератора	ACH
Система возбуждения с постоянными магнитами	PMG
Металлическая идентификационная табличка	GMN
Без аккумуляторной батареи	WBAT
Система автоматической подачи масла	ALS
Выбор цвета кожуха	DCC

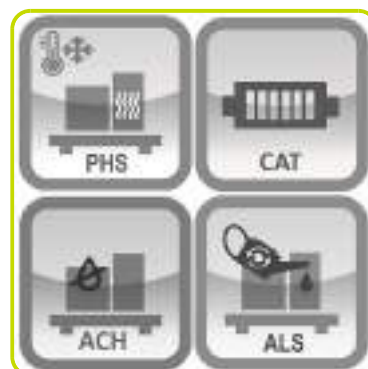

Панель управления:

Четырехполюсный автоматический выключатель	TIF
Модуль расширения входов-выходов	TLP
Комплект удаленного подключения с антенной	RCG

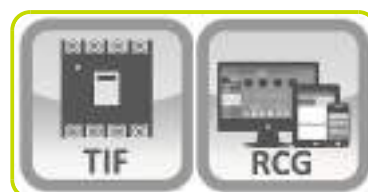

Дополнительное оборудование

ATS - Автоматический выключатель ввода резерва	ATS
--	-----

