




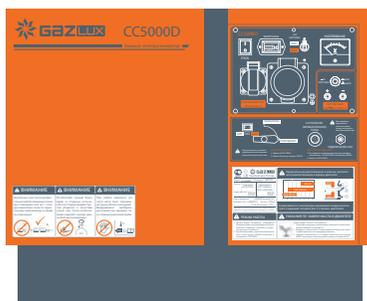

Сделано для России

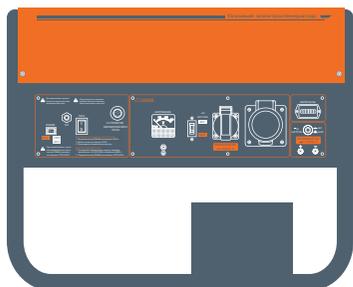

- Технический паспорт
- Каталог запасных частей



Модели:
CC 2500S
CC 2500B
CC 5000B
CC 5000D

www.gazlux.ru
8-800-200-0-188
центр технической поддержки



Продукция сертифицирована

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Настоящий раздел является техническим паспортом, удостоверяющим и описывающим основные параметры и технические характеристики газовых электрогенераторов марки GAZLUX®.

Обозначение, серийный номер и шильдик генератора

Бытовые газовые генераторы GAZLUX® поставляются в следующих исполнениях:

№	№ артикула	Модель	Вид используемого газа
1	801103	GAZLUX CC2500S	Природный по ГОСТ 5542-87 или сжиженный газ по ГОСТ 20448 и ГОСТ Р 52087 *)
2	801203	GAZLUX CC2500B	
3	802103	GAZLUX CC5000B	
4	802203	GAZLUX CC5000D	

Каждый генератор имеет индивидуальный серийный номер, выбитый в нижней части алюминиевого картера двигателя. Так же на панели управления или на панели в верхней части электрогенератора нанесен шильдик с основными техническими данными генераторов, вид и давление газа, для которого он изготовлен, а также сведения о сертификации. Кроме того газо-воздушный смеситель двигателя также имеет индивидуальный серийный номер, нанесенный на его корпусе.

Информация о сертификации, сроке службы и гарантии

Газовые электрогенераторы генераторы GAZLUX® сертифицированы в соответствии с требованиями, обеспечивающими их соответствие требованиям безопасности, установленными для данной продукции и действующими на момент ее изготовления.

Срок службы газовых генераторов GAZLUX® составляет не менее 1800 мото-часов, после чего следует обратиться в авторизованный сервис-центр по оборудованию GAZLUX® для проведения капитального ремонта поршневой группы.

Гарантийный срок составляет 2 года со дня пуска в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня покупки и не более 600 мото-часов. В течение этого срока авторизованные сервис-центры по оборудованию GAZLUX® бесплатно устранят неисправности, возникшие по вине изготовителя, или заменят оборудование согласно действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей. Подробно условия гарантии изложены в гарантийном талоне в на генератор.

Применение

Газовые электрогенераторы GAZLUX® предназначены для автономной выработки переменного тока с использованием в качестве топлива природного газа по ГОСТ 5542-87 с давлением в точке присоединения 2000 Па [20 мбар] или сжиженного газа ГОСТ 20448 и ГОСТ Р 52087 с давлением в точке присоединения 3000 Па [30 мбар].

Генераторы предназначены для эксплуатации преимущественно снаружи помещений в защищенном от атмосферных осадков месте. Работа внутри помещений также возможна при условии обеспечения достаточной вентиляции данного помещения и достаточного притока

воздуха для горения, или же использования герметичной системы выброса продуктов сгорания наружу. Генераторы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха в пределах $-30 \dots +40^{\circ}\text{C}$. Номинальная мощность двигателя сохраняется вплоть до высоты 1000 м над уровнем моря, работа на большей высоте также возможна, однако мощность двигателя при этом будет соответствующим образом снижена.

Переменный ток, вырабатываемый генераторами, может использоваться для питания приборов освещения, электроснабжения электроприборов и инструментов использующих номинальное напряжение переменного тока ~ 220 Вольт и частотой 50 Гц

Общее описание и принцип действия

Двигатель

Одноцилиндровый 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) карбюраторного типа с верхним расположением 2-х клапанов с естественным или принудительным воздушным охлаждением (в зависимости от модели) с электронной системой зажигания с магнето с горизонтальным расположением коленчатого вала, с нижним расположением масляного картера. Все модели генераторов оборудованы электростартером, обеспечивающим пуск двигателя по нажатию кнопки на панели управления. Электроснабжение электростартера происходит от аккумуляторной батареи. Помимо этого, пуск двигателя любой модели генератора всегда может быть произведен вручную вытягиваем шнура из кассеты храпового устройства.

Генератор переменного тока


Однофазный генератор переменного тока синхронного типа с обмоткой возбуждения из медного провода и угольным щеточным контактным механизмом, с автоматическим электронным регулятором выходного напряжения. Генератор имеет два выхода – выход переменного тока для подключения основной нагрузки 220 Вольт/50 Гц, а также дополнительный выход постоянного тока напряжением 12 Вольт, который удобно использовать для зарядки автомобильных аккумуляторов и электроснабжения потребителей постоянного тока с соответствующим номинальным напряжением.

Устройства автоматизации работы и защиты

В зависимости от модели генераторы могут быть оборудованы автоматическим электроприводом газового клапана и воздушной заслонки, а также подготовлены для подсоединения устройства автоматического пуска генератора (поставляется как отдельная принадлежность), обеспечивающего автоматический пуск генератора в работу при отключении внешней сети электроснабжения. Как цепь переменного тока, так и цепь постоянного тока защищены соответствующими устройствами защиты от перегрузки, обеспечивающими автоматическое разрывание защищаемой электрической цепи при превышении тока в ней выше номинального значения. В картере двигателя располагается датчик уровня масла, предотвращающий работу двигателя при недостаточном количестве масла в картере. В свече зажигания встроена автоматическая защита от перегрева, прекращающая искрообразование при опасном повышении температуры поршневой группы.

Характеристики выходного напряжения

Форма синусоиды выходного переменного напряжения представлена на рис. внизу:

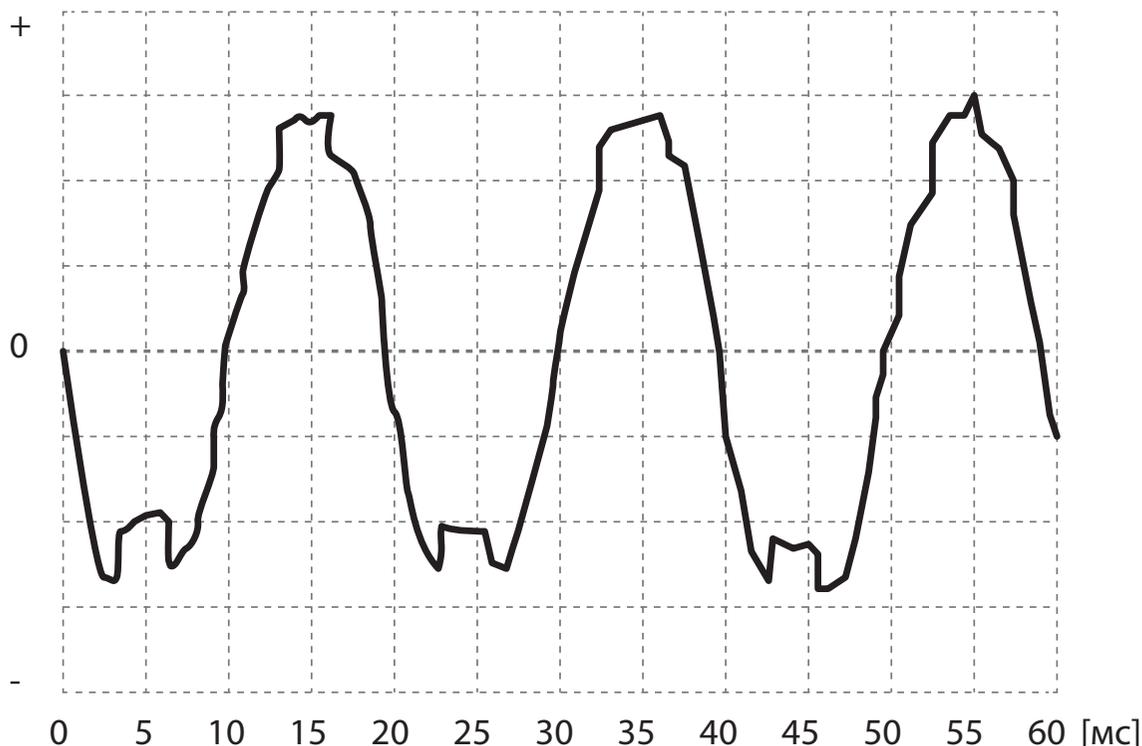

Защита от поражения электрическим током

По типу защиты от поражения электрическим током генераторы относятся к устройствам класса I и при эксплуатации должны соединяться отдельным проводником заземления с соответствующим соединенным с корпусом генератора контактом, расположенным на панели управления.


Объем поставки

Генератор.....	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Данное руководство	1 шт.


Условия хранения и транспортировки

Перевозить и хранить генераторы необходимо в заводской упаковке, соблюдая указанные на упаковке ориентацию и максимально допустимое кол-во ярусов по высоте. Хранение генераторов должно осуществляться в отапливаемых защищенных от воздействия атмосферных осадков помещениях при температуре от +4°C до +40°C и относительной влажности не более 80% и отсутствии коррозионно-активных веществ.

Габаритные размеры генераторов моделей CC2500S и CC2500B

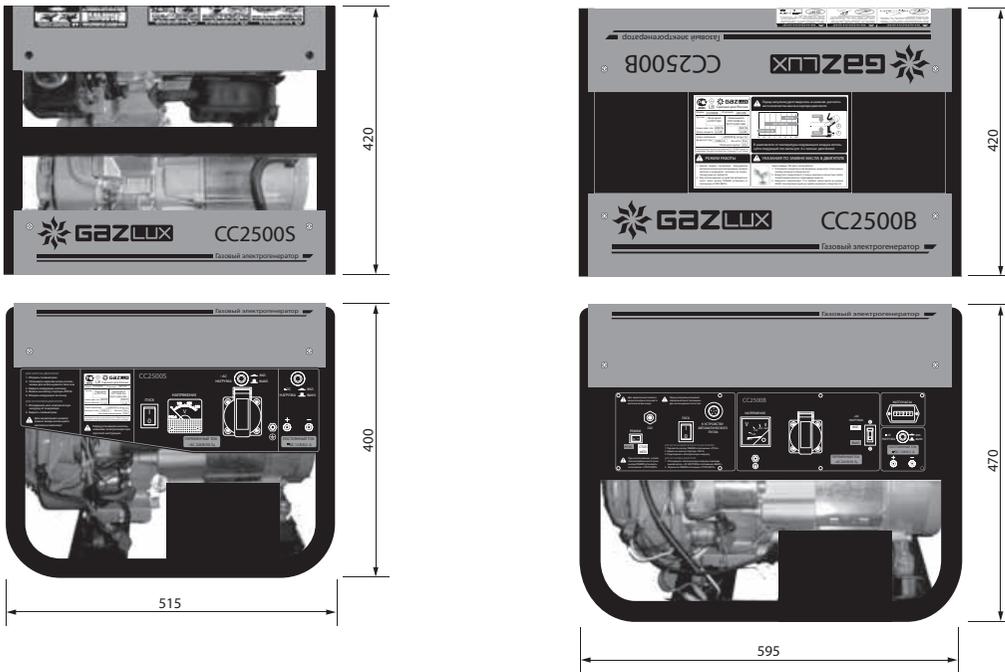

Габаритные размеры генераторов моделей CC5000B и CC5000D

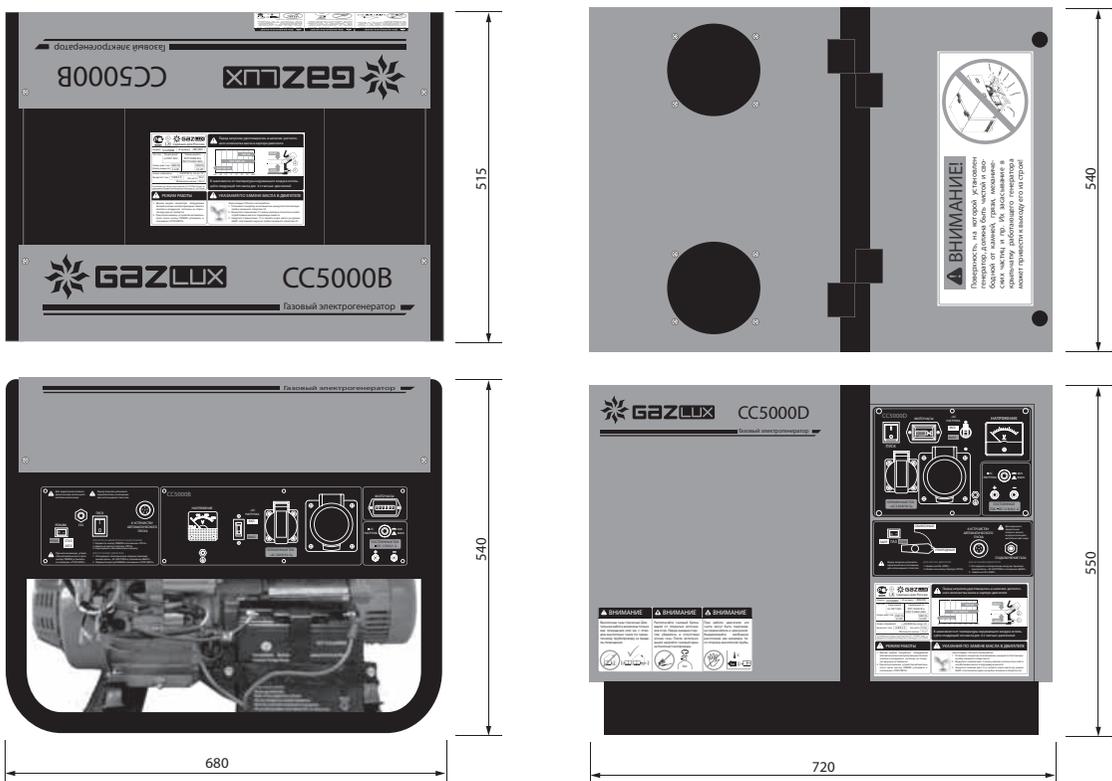

Для пользователя и специалиста


Технические характеристики и спецификация генераторов

Модель	Ед. изм.	
№ артикула	-	
Вид топлива	-	
Параметры двига теля		
Обозначение типа двигателя	-	
Рабочий объем	[см ³]	
Степень сжатия	-	
Диаметр и рабочий ход поршня	[мм]	
Номинальное давление газа на входе	Прир. газ	[мбар]
	Сжиж. газ	
Номинальная мощность /при оборотах	Прир. газ	[кВт/об.мин ⁻¹] (л.с.)
	Сжиж. газ	
Максимальный момент/при оборотах	Прир. газ	[Нм/об.мин ⁻¹]
	Сжиж. газ	
Объем масла в картере двигателя	[л]	
Спецификация масла в картере двигателя		
Спецификация свечей зажигания	Прир. газ	
	Сжиж. газ	
Содержание окиси углерода СО в продуктах сгорания	Прир. газ	[г/ кВт·ч]
	Сжиж. газ	
Содержание окислов азота NOx в продуктах сгорания	Прир. газ	[г/ кВт·ч]
	Сжиж. газ	
Мин. потребление топлива	Прир. газ	[м ³ /кВт·ч]
	Сжиж. газ	[кг/кВт·ч]
Максимальный уровень шума/на расстоянии	[Дб·А/м]	
Тип охлаждения двигателя		
Вид привода газового крана и воздушной заслонки		
Опциональное дополнительное оснащение		
-		
Параметры генератора		
Номинальная электрическая мощность	Прир. газ	[кВт]
	Сжиж. газ	
Допустимая пиковая электрическая мощность	Прир. газ	[кВт]
	Сжиж. газ	
Номинальное действующее значение переменного напряжения		
[В]		
Номинальная частота переменного напряжения		
[Гц]		
Коэффициент мощности		
-		
Макс. параметры выхода постоянного тока	Напряжение	[В]
	Ток	[А]
Общие параметры		
Вес нетто	[кг]	
Вес брутто	[кг]	
Габариты упаковки	[мм]	


CC2500S	CC2500B	CC5000B	CC5000D
801103	801203	802103	802203
Природный газ по ГОСТ 5542-87 или сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003			
CC170F		CC188F	
208		389	
9:1		8,5:1	
70x54		88x64	
20		30	
2,7/3600		5,9/3600	
3/3600 (7л.с.)		6,2/3600 (13л.с.)	
8,8/2800	19,8/2800	8,8/2800	19,8/2800
9,5/2800	21,5/2800	9,5/2800	21,5/2800
0,6		1,1	
15W/40 SF/CC			
F9		F9	
F8		F8	
4,4		4,2	
7,2		4,0	
3,14		3,98	
1,54		5,66	
0,4		0,34	
0,35		0,32	
78/7	68/7	78/7	68/7
Естественный	Естественный	Принудительный	Принудительный
Ручной	Автомат. эл. привод	Автомат. эл. привод	Автомат. эл. привод
4-х колесная тележка	У-во автоматического пуска, 4-х колесная тележка		У-во автоматич. пуска
2,3		4,2	
2,4		4,6	
2,4		4,4	
2,5		4,8	
230±5%			
50±5%			
cosφ=1,0			
12			
8,3			
42		113	
44		115	
540x440x420	620x460x510	720x580x580	750x600x560

Для пользователя и специалиста

GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Двигатель

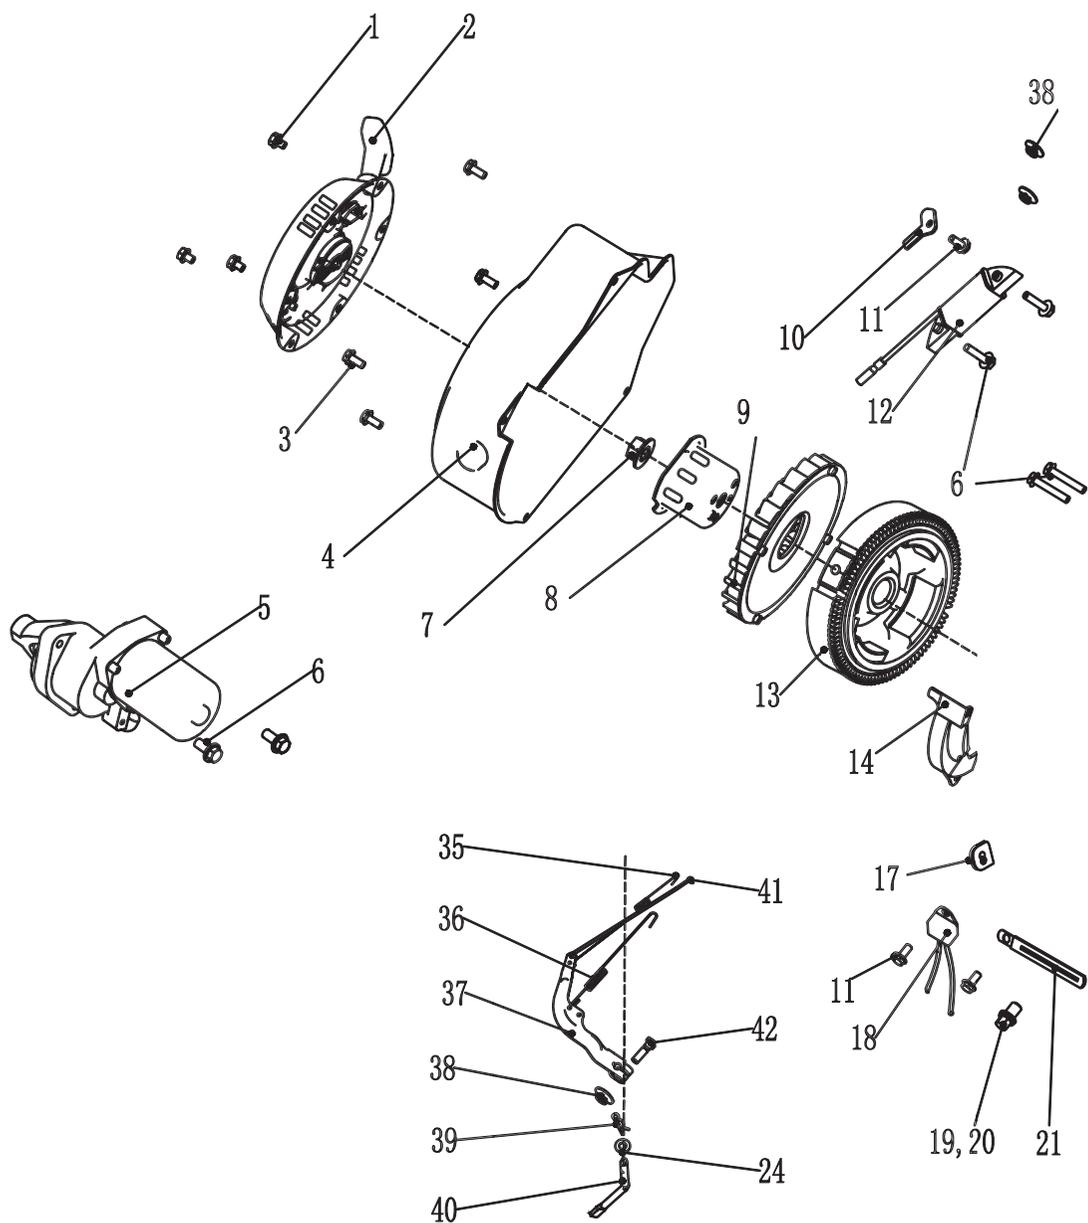

GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Двигатель

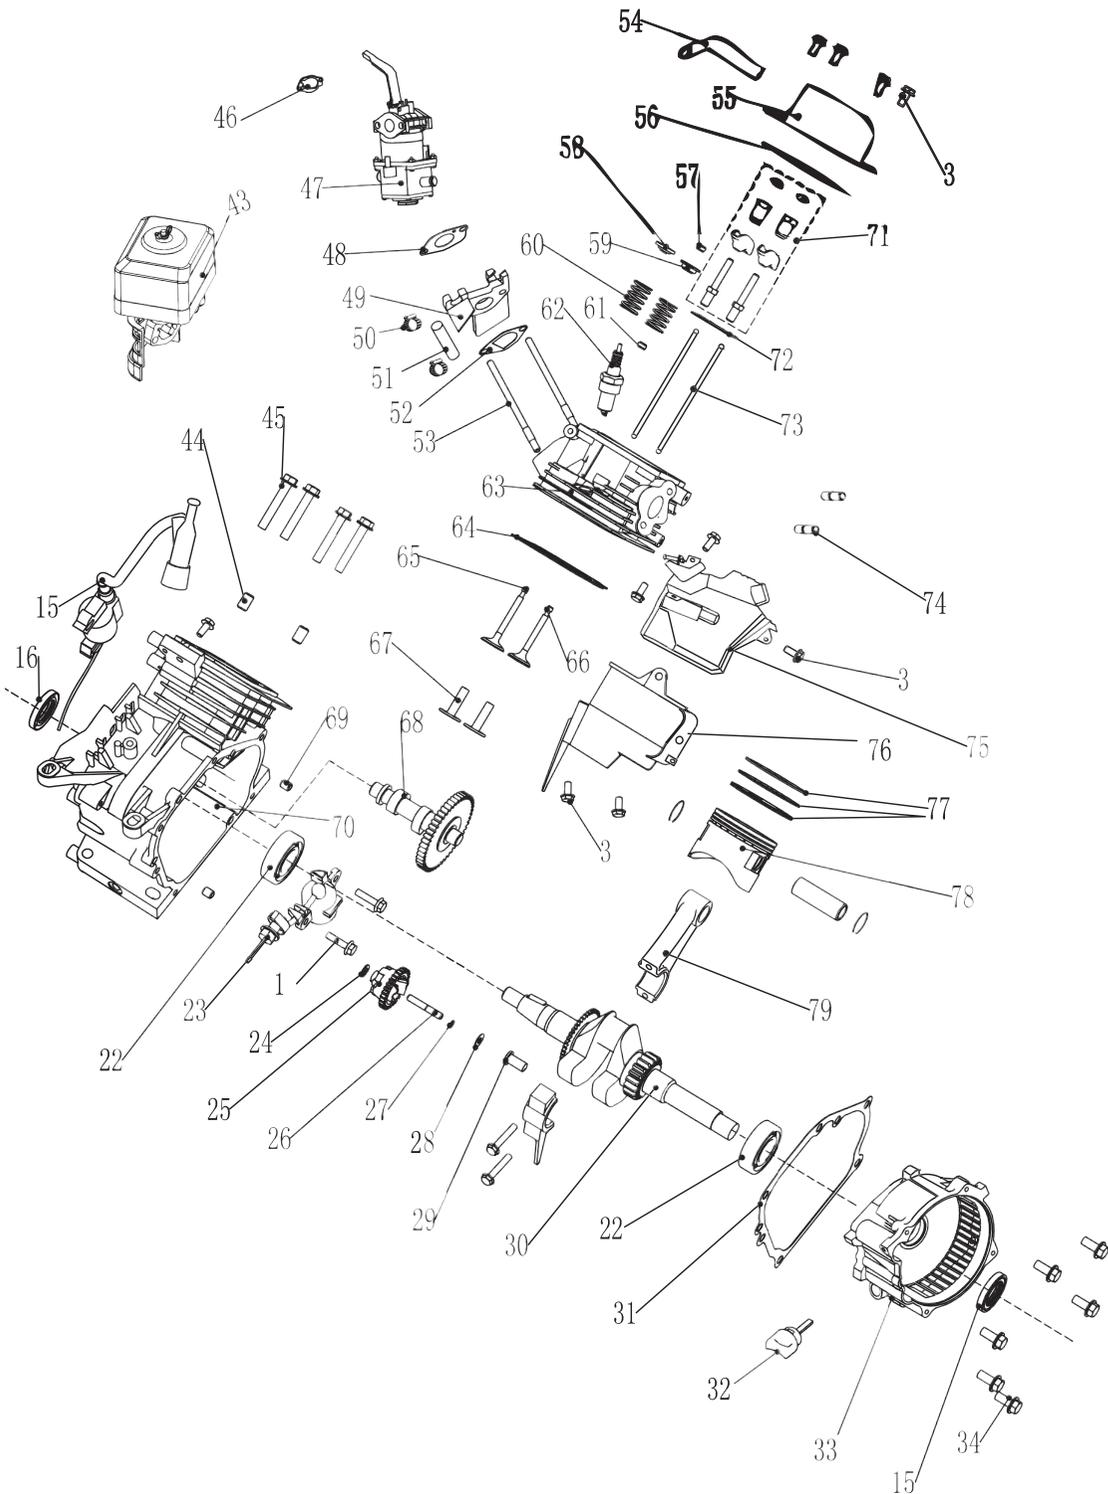


GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	GBT5789M6X16	06-6319	Болт М6х16
2	303209010000	09-6102	Кассета храпового механизма
3	GBT5789M6X12	06-6140	Болт М6х12
4	303209020000	06-6141	Крышка крыльчатки
5	303211050000	05-6103	Электростартер в сборе
6	GBT5789M6X25	06-6142	Болт М6х25
7	GBT61772M1415	06-6143	Гайка М14х1,5
8	333309000201	09-6146	Втулка электростартера
9	333310000500	09-6103	Крыльчатка охлаждения
10	303211000100	05-6108	Клемма генератора
11	GBT5789M6X8	06-6144	Болт М6х8
12	334111000600	05-6109 05-6309	Обмотка контура зарядки
13	303411030000	09-6104	Маховик
14	303210000200	06-6145	Крышка маховика
15	333311000400	06-6146	Катушка зажигания
16	333301000300	09-6105	Сальник коленвала
17	334111000800	-	Футляр электропроводки
18	333311000601	05-6111 05-6311	Усилитель сигнала
19	333301010200	-	Пробка слива масла
20	333101010300	-	Шайба пробки слива масла
21	334100000100	-	Хомут электропроводки
22	GBT2766205	09-6108	Подшипник 6205
23	333311000500	05-6110	Датчик уровня масла
24	333000000100	-	Шайба D13xD6x1
25	333306000100	09-6109	Ведущая шестерня
26	333301010300	09-6110	Вал ведущей шестерни
27	333301010400	09-6312	Хомут вала ведущей шестерни
28	333306000500	-	Шайба вала ведущей шестерни
29	333306000200	09-6113	Кулачек
30	333403030101	09-6114	Коленчатый вал
30.1		10-6114	Коленчатый вал с поршнем
32	333301020201	-	Пробка маслосливного отверстия
33	333301020100	10-6137	Крышка картера двигателя
34	GBT16674M8X30	-	Болт М8х30
35	333306000700	-	Возвратная пружина дросселя
36	333306000601	-	Пружина дросселя
37	333306000900	09-6120	Рычаг дросселя
38	GBT61771M6	-	Гайка М6
39	333306000400	09-6121	Кольцо стопорное
40	333306000300	09-6122	Вал рычага дросселя
41	333306000800	09-6123	Тяга дросселя
42	GBT168M6X20	-	Болт М6х20
43	333305000001	09-6315	Фильтр воздушный CC 2500 S
44	333302010600	-	Штифт
45	GBT5789M8X55	-	Болт М8х55


GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
46	333308000500	-	Прокладка
47	200922010051	04-6101	Карбюратор газовый CC2500S
48	333308000300	06-6154	Прокладка смесителя
49	200412000450	-	Вставка вакуумной трубки
50	200112000750	-	Хомут D7,3x6
51	LSSCYG4X8	-	Трубка D8xD4
52	333308000400	-	Прокладка
53	333002010600	-	Шпилька M6x100
54	303200000300	-	Трубка
55	333302020100	09-6154	Крышка головки цилиндра
56	333302020300	06-6161	Прокладка крышки головки цилиндров
57	333304001000	-	Колпачек выпускного клапана
58	333304000600	09-6127	Тарелка пружины впускного клапана
59	333304000900	09-6128	Тарелка пружины выпускного клапана
60	333304000500	09-6129	Пружина клапана
61	333302020400	09-6130	Сальник клапана
62	304011020006	09-6131	Свеча зажигания
63	303401020000	09-6132	Головка цилиндра
63.1		10-6132	Головка цилиндра с коромыслами, толкателями, клапанами, пружинами
64	303401030000	06-6163	Прокладка головки цилиндра
65	333304000300	09-6133	Клапан впускной
66	303204000200	09-6134	Клапан выпускной
67	333404000100	09-6135	Толкатель клапана
68	333404000200	09-6136	Распредвал в сборе
69	333301000200	-	Шплинт D8x14
70	303401010000	09-6137	Картер двигателя
71	333304000200	-	Коромысла клапанов в сборе
72	333304001100	-	Тарелка нажимной штанги клапана
73	333304000800	-	Нажимная штанга клапана
74	334102010300	-	Шпилька M8x35
75	333310000200	09-6141	Дефлектор верхний
76	333310000301	09-6142	Дефлектор нижний
77	303401050000	09-6143	Кольцо поршневое
78	303401040000	09-6144	Поршень в сборе
79	333303040100	09-6145	Шатун в сборе

GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Генератор

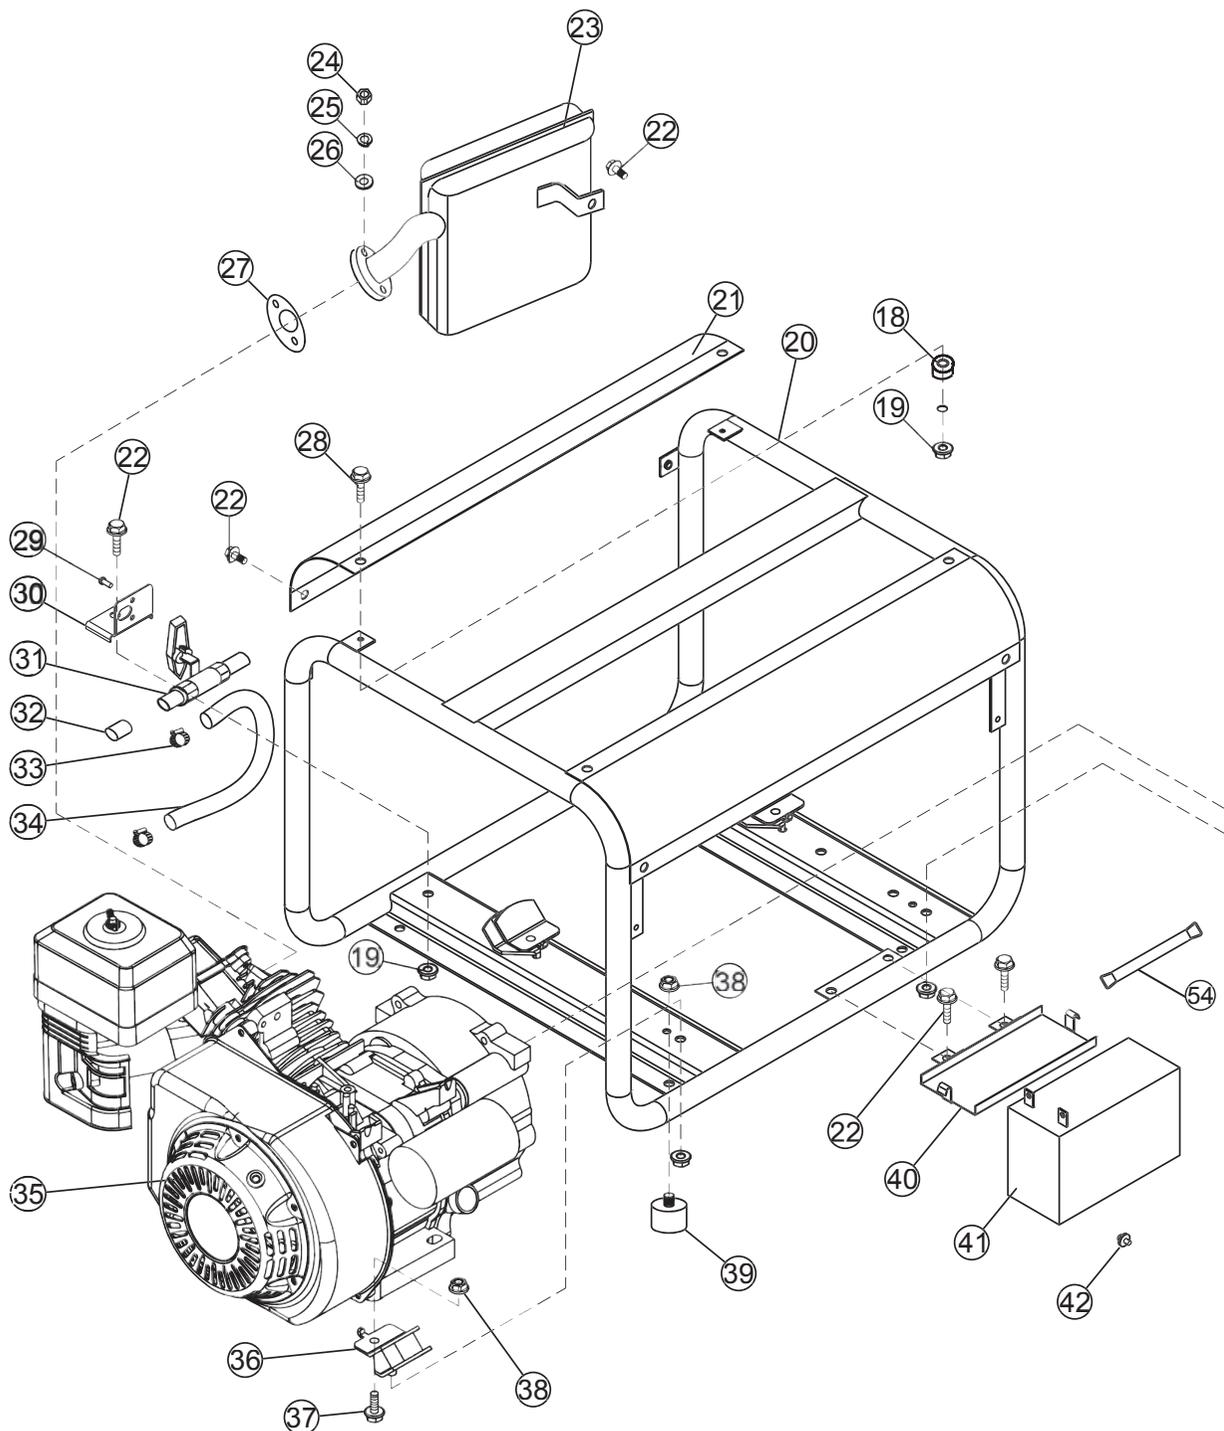

GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Генератор

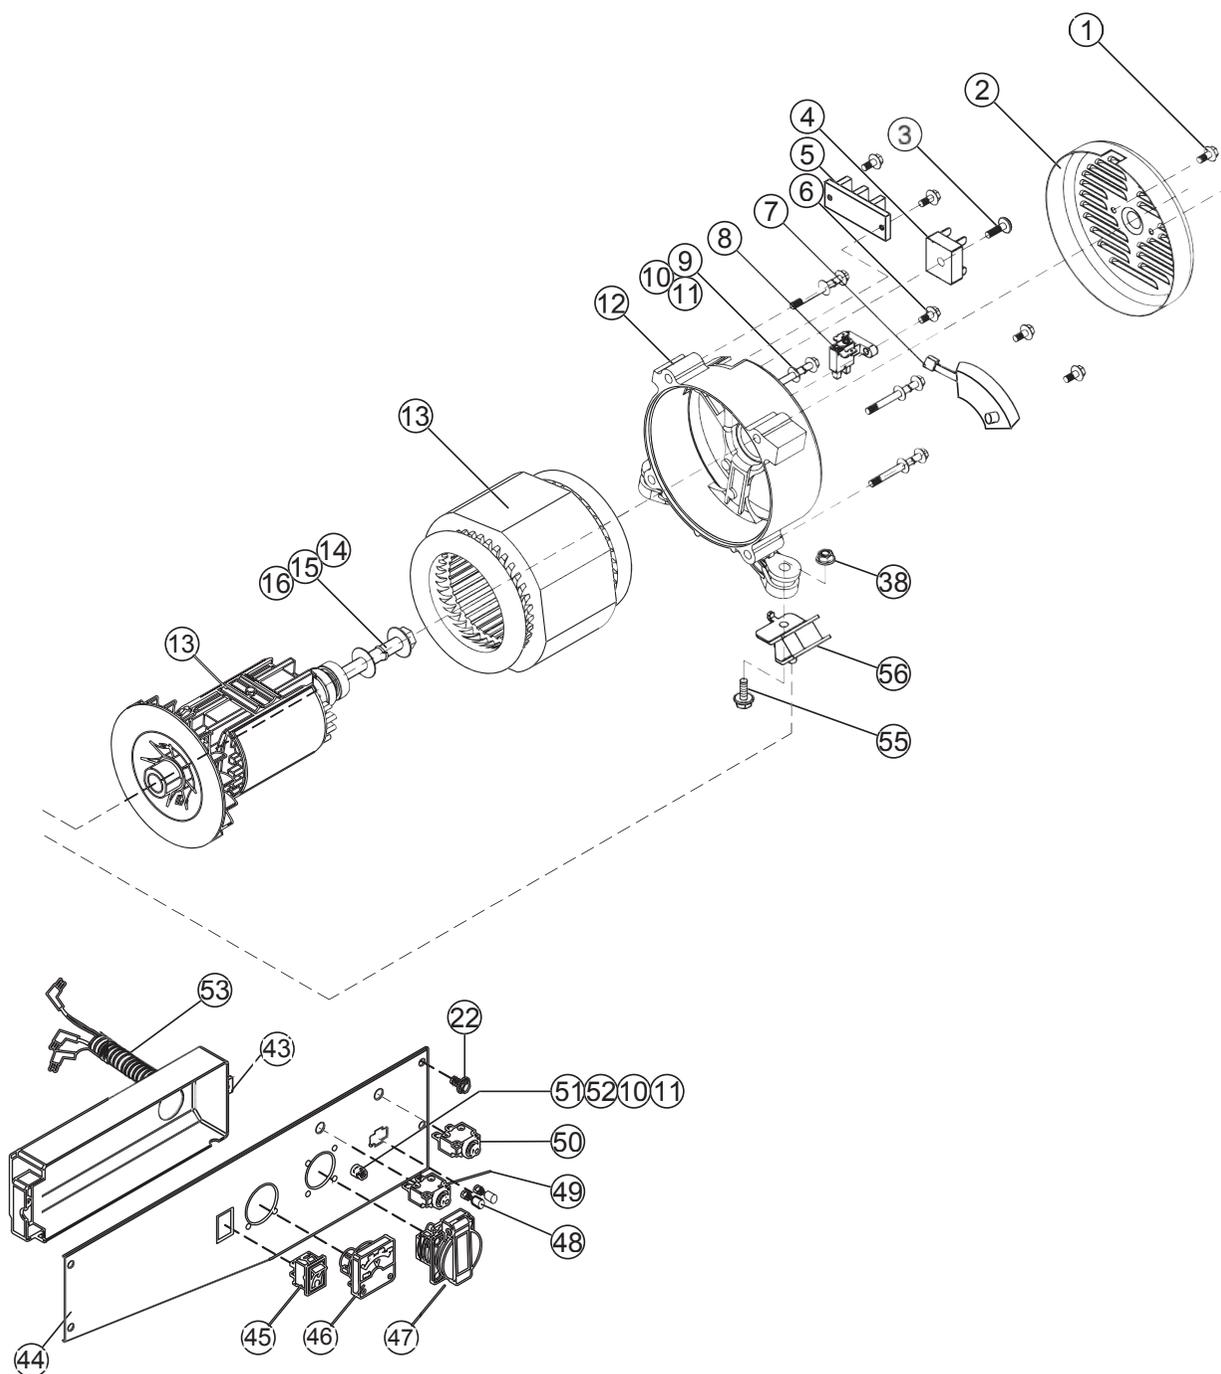


GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Генератор

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	GBT5789M5X12	-	Болт М5х12
2	330701000400	06-6112	Кожух генератора
3	GBT9074M5X20	-	Болт М5х20
4	330711070000	05-6102 05-6402	Диодный мост (выпрямитель)
5	330701030000	-	Клеммная колодка
6	GBT5789M5X16	-	Болт М5х16
7	330401030024	05-6104	Регулятор напряжения
8	330701040000	05-6106	Щетки угольные
9	GBT5789M6X160	-	Болт М6х160
10	GBT936	-	Гровер D6
11	GBT9716	-	Шайба D6
12	330701000100	-	Крышка генератора
13	214501000001	05-6101	Генератор
14	GBT5789M8X232	-	Болт М8х232
15	GBT938	-	Гровер D8
16	GBT9718	-	Шайба D8
20	300502041101	-	Рама генератора опорная
21	300501001010	-	Панель скругленная
22	GBT5789M6X12	06-6140	Болт М6х12
23	300507010002	-	Глушитель
24	GBT41M8	-	Гайка М8
25	GBT938	-	Гровер D8
26	GBT9718	-	Шайба D8
27	330907000300	-	Прокладка глушителя
29	GBT9074M4X8	-	Винт М4х8
30	340301030000	-	Кронштейн переключателя
31	301002170001	-	Переключатель типа газа
32	301011160600	-	Колпачек
33	301000000700	-	Хомут
34	QT0040	-	Трубка (270mm)
35	340500800001	-	Двигатель С170F-S
36	300402040000	-	Демпфер резиновый
37	GBT5789M8X35	-	Болт М8х35
38	GBT61771M8	-	Гайка М8
39	301002030000	-	Опора резиновая
40	300560030500	-	Кронштейн аккумуляторной батареи
41	300560030600	-	Аккумуляторная батарея 12В/7,5Ач
42	GBT90746M4x12	-	Болт М4х12
43	340511030003	-	Короб панели управления
44	340511030001	-	Панель управления
44.1		06-6105	Панель управления в сборе
46	300411100000	-	Вольтметр
47	331811030000	-	Розетка переменного тока (AC)
48	301011240000	-	Клеммы постоянного тока (DC)
49	BHQ11A	05-6118	Автомат защиты контура переменного тока (AC)
50	330911080000	05-6119	Автомат защиты контура постоянного тока (DC)


GAZLUX CC2500S (№ артикула 801103) Генератор

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
51	GBT5783M6X20	-	Болт М6х20
52	GBT41M6	-	Гайка М6
53	340511030004	-	Электропроводка
54	331360070000	-	Фиксатор аккумуляторной батареи
55	GBT5789M8X40	-	Болт М8х40
56	300402050000	-	Демпфер резиновый
***		809002	Колесная база
***		809004	Шланг сильфонный 1м

GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Двигатель

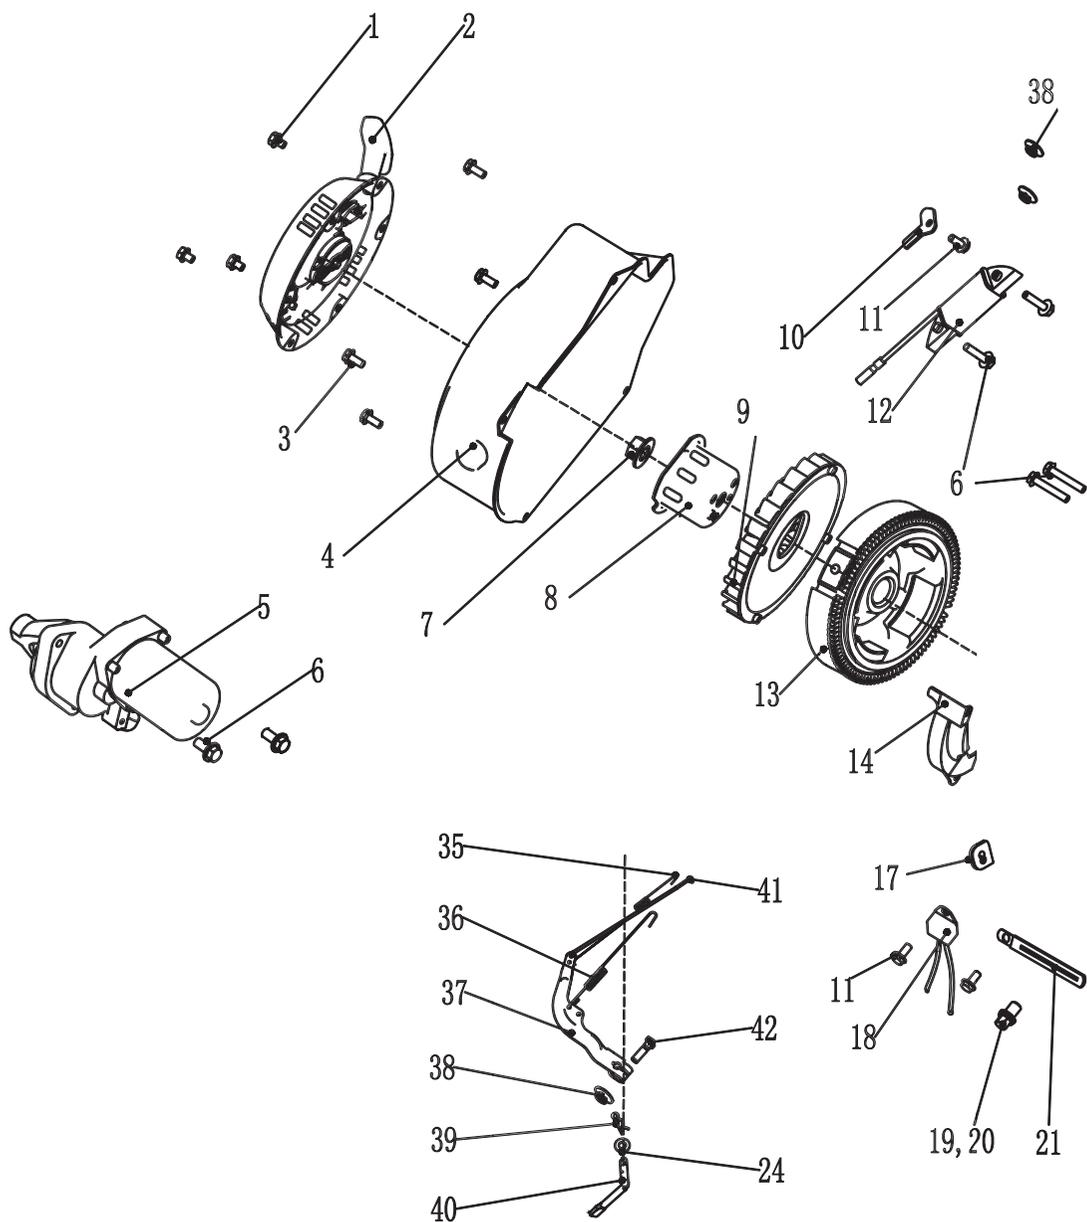

GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Двигатель

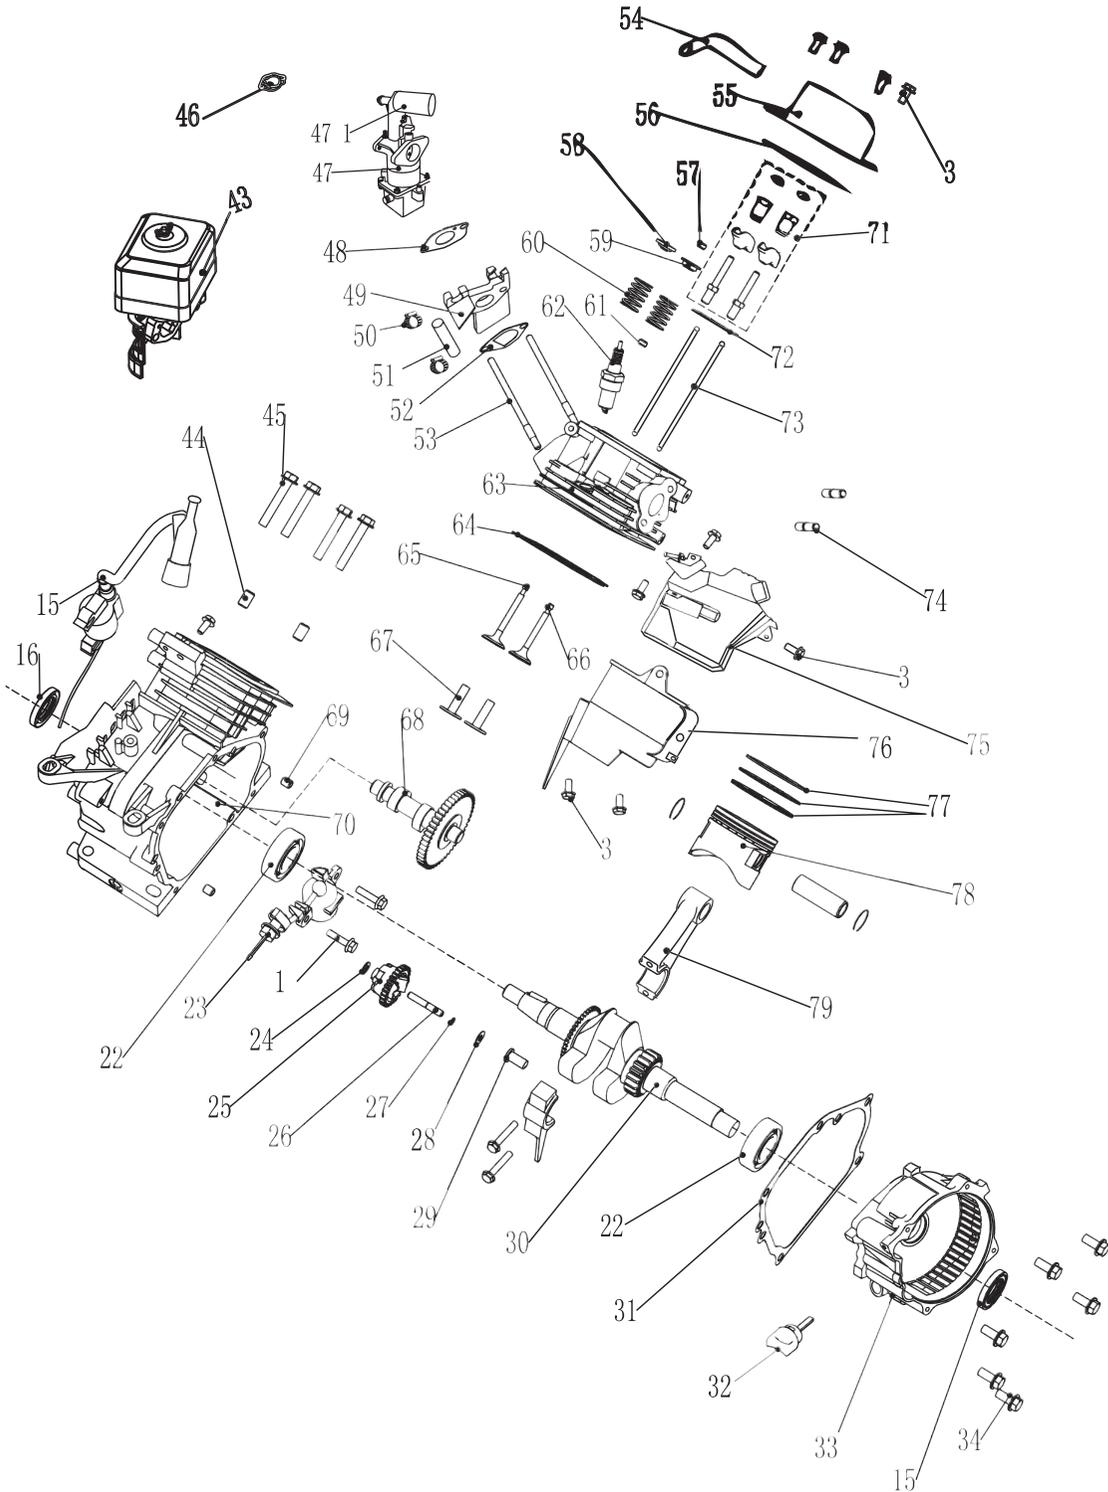


GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	GBT5789M6X16	06-6319	Болт М6х16
2	303209010000	09-6102	Кассета храпового механизма
3	GBT5789M6X12	06-6140	Болт М6х12
4	303209020000	06-6141	Крышка крыльчатки
5	303211050000	05-6103	Электростартер в сборе
6	GBT5789M6X25	06-6142	Болт М6х25
7	GBT61772M1415	06-6143	Гайка М14х1,5
8	333309000201	09-6146	Втулка электростартера
9	333310000500	09-6103	Крыльчатка охлаждения
10	303211000100	05-6108	Клемма генератора
11	GBT5789M6X8	06-6144	Болт М6х8
12	334111000600	05-6109 05-6309	Обмотка контура зарядки
13	303411030000	09-6104	Маховик
14	303210000200	06-6145	Крышка маховика
15	333311000400	06-6146	Катушка зажигания
16	333301000300	09-6105	Сальник коленвала
17	334111000800	-	Футляр электропроводки
18	333311000601	05-6111 05-6311	Усилитель сигнала
19	333301010200	-	Пробка слива масла
20	333101010300	-	Шайба пробки слива масла
21	334100000100	-	Хомут электропроводки
22	GBT2766205	09-6108	Подшипник 6205
23	333311000500	05-6110	Датчик уровня масла
24	333000000100	-	Шайба D13xD6x1
25	333306000100	09-6109	Ведущая шестерня
26	333301010300	09-6110	Вал ведущей шестерни
27	333301010400	09-6312	Хомут вала ведущей шестерни
28	333306000500	-	Шайба вала ведущей шестерни
29	333306000200	09-6113	Кулачек
30	333403030101	09-6114	Коленчатый вал
30.1		10-6114	Коленчатый вал с поршнем
31	333301000100	06-6215	Прокладка картера
32	333301020201	-	Пробка маслосливного отверстия
33	333301020100	10-6137	Крышка картера двигателя
34	GBT16674M8X30	-	Болт М8х30
35	333306000700	-	Возвратная пружина дросселя
36	333306000601	-	Пружина дросселя
37	333306000900	09-6120	Рычаг дросселя
38	GBT61771M6	-	Гайка М6
39	333306000400	09-6121	Кольцо стопорное
40	333306000300	09-6122	Вал рычага дросселя
41	333306000800	09-6123	Тяга дросселя
42	GBT168M6X20	-	Болт М6х20
43	333305000001	09-6316	Фильтр воздушный CC 2500 B
44	333302010600	-	Штифт


GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
45	GBT5789M8X55	-	Болт М8х55
46	333308000500	-	Прокладка
47	200922010051	-	Карбюратор газовый CC2500B
47.1		05-6208	Клапан двигателя электромагнитный
48	333308000300	06-6154	Прокладка смесителя
49	200412000450	-	Вставка вакуумной трубки
50	200112000750	-	Хомут D7,3х6
51	LSSCYG4X8	-	Трубка D8хD4
52	333308000400	-	Прокладка
53	333002010600	-	Шпилька М6х100
54	303200000300	-	Трубка
55	333302020100	09-6154	Крышка головки цилиндра
56	333302020300	06-6161	Прокладка крышки головки цилиндров
57	333304001000	-	Колпачек выпускного клапана
58	333304000600	09-6127	Тарелка пружины впускного клапана
59	333304000900	09-6128	Тарелка пружины выпускного клапана
60	333304000500	09-6129	Пружина клапана
61	333302020400	09-6130	Сальник клапана
62	304011020006	09-6131	Свеча зажигания
63	303401020000	09-6132	Головка цилиндра
63.1		10-6132	Головка цилиндра с коромыслами, толкателями, клапанами, пружинами
65	333304000300	09-6133	Клапан впускной
66	303204000200	09-6134	Клапан выпускной
67	333404000100	09-6135	Толкатель клапана
68	333404000200	09-6136	Распредвал в сборе
69	333301000200	-	Шплинт D8х14
70	303401010000	09-6137	Картер двигателя
71	333304000200	-	Коромысла клапанов в сборе
72	333304001100	-	Тарелка нажимной штанги клапана
73	333304000800	-	Нажимная штанга клапана
74	334102010300	-	Шпилька М8х35
75	333310000200	09-6141	Дефлектор верхний
76	333310000301	09-6142	Дефлектор нижний
77	303401050000	09-6143	Кольцо поршневое
78	303401040000	09-6144	Поршень в сборе
79	333303040100	09-6145	Шатун в сборе

GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Генератор

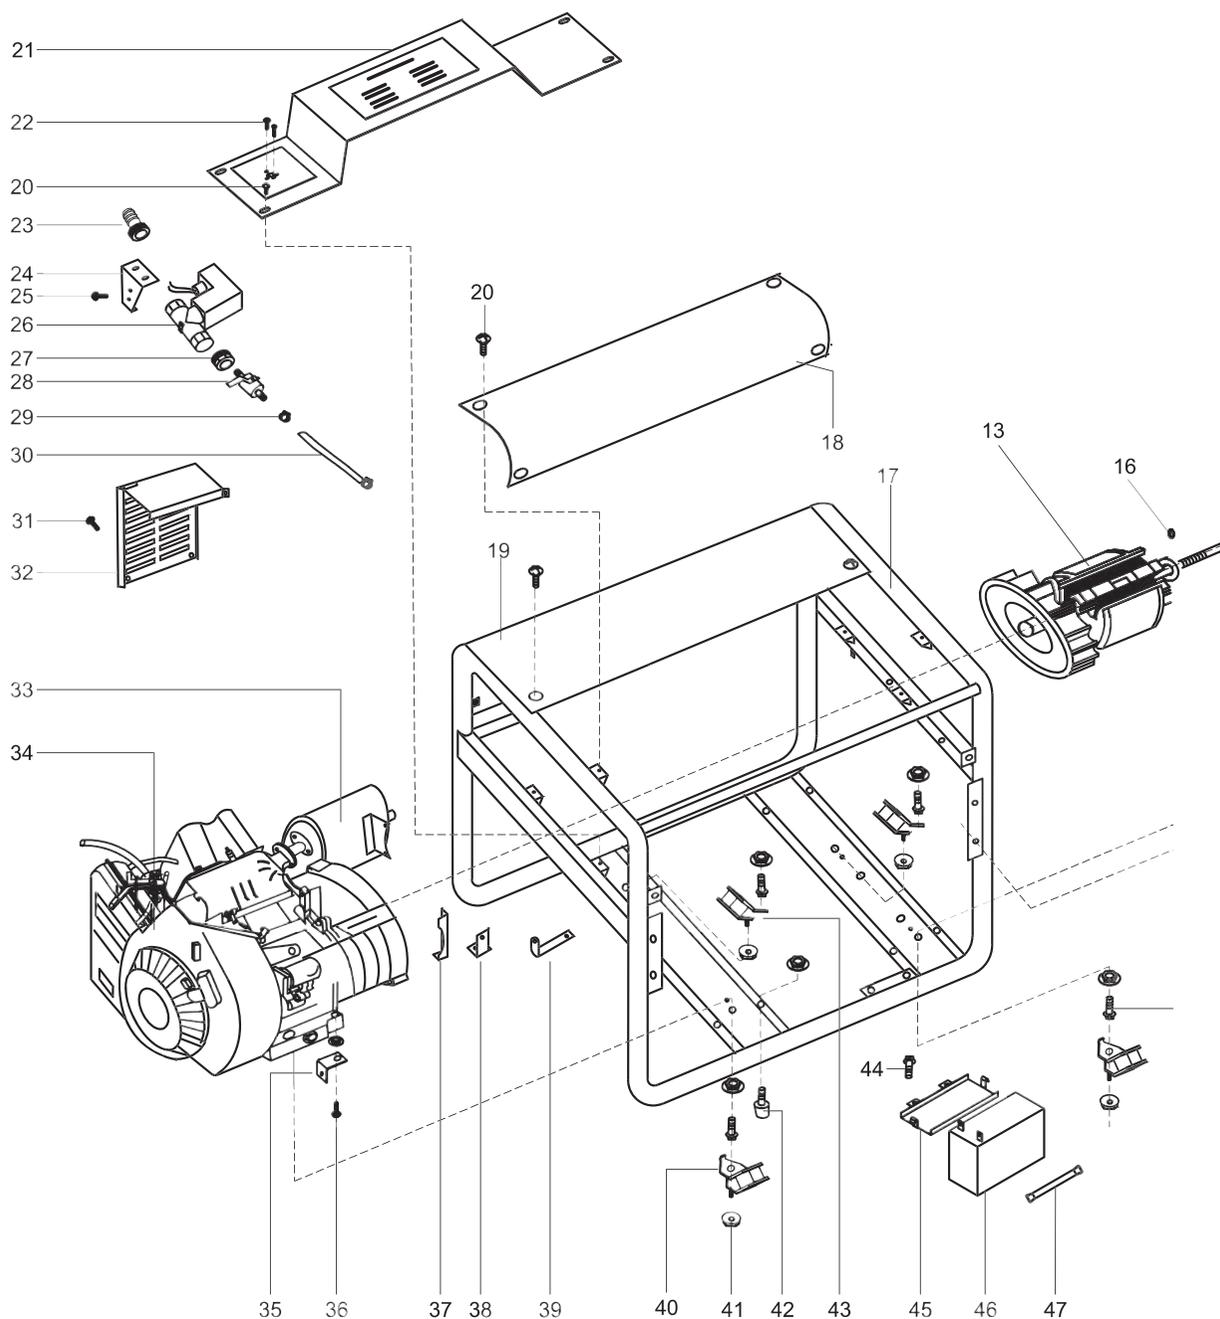

GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Генератор

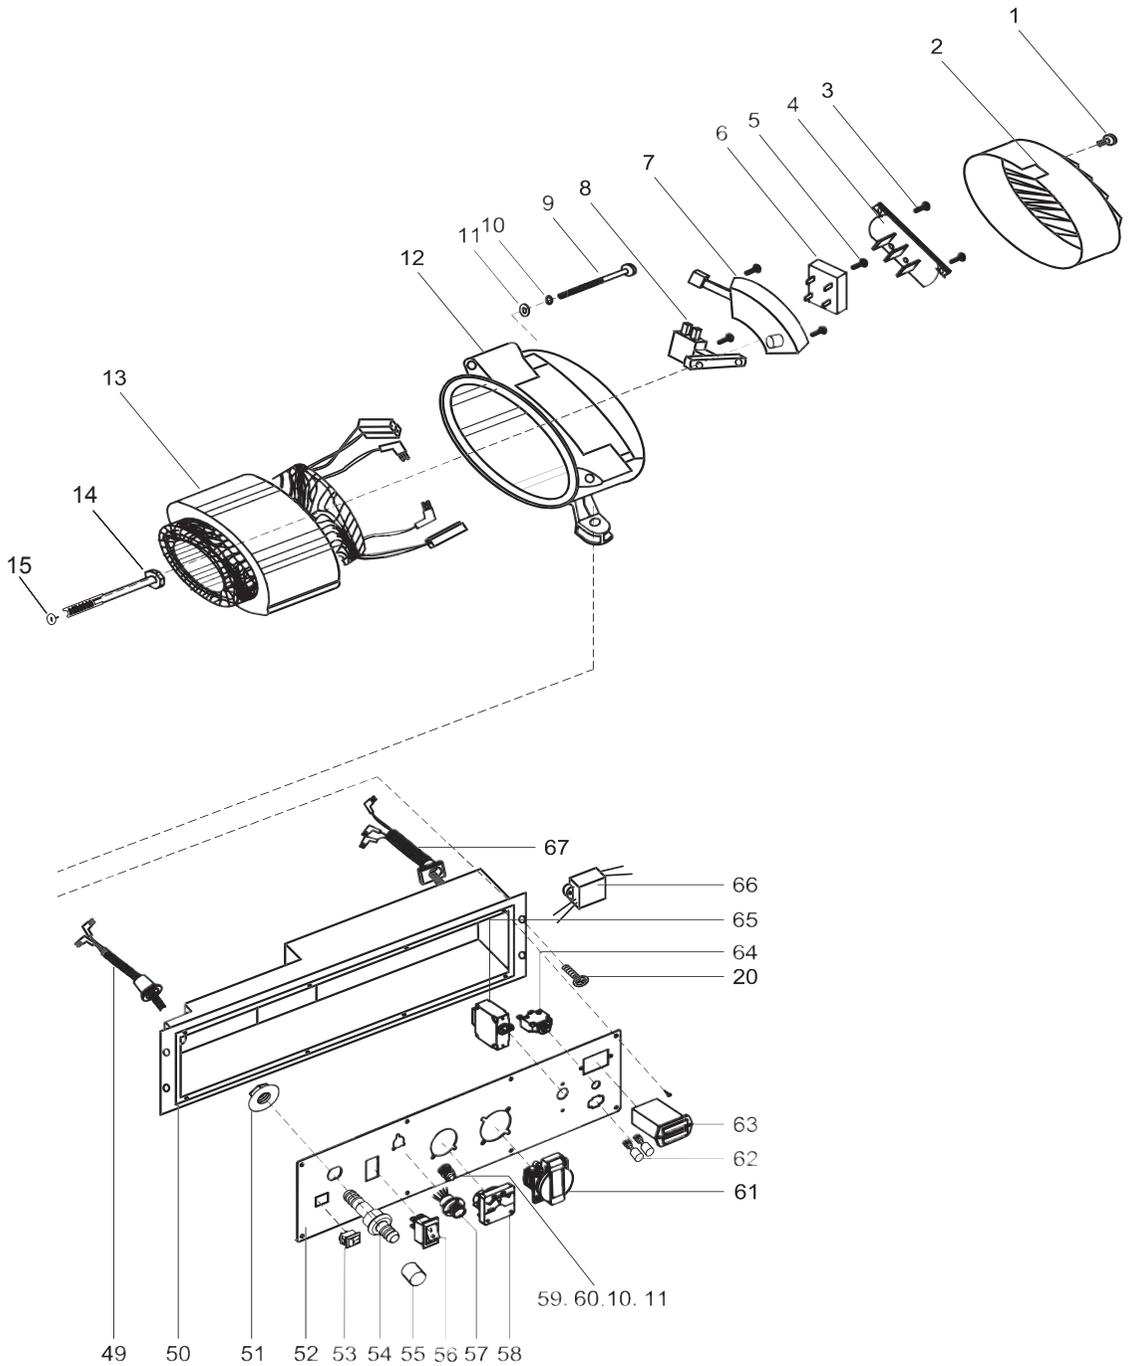


GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Генератор

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	GBT5789M5X12	-	Болт М5х12
2	330701000400	06-6112	Кожух генератора
3	GBT5789M5X16	-	Болт М5х16
4	330701030000	-	Клеммная колодка
5	GBT9074M5X20	-	Болт М5х20
6	330711070000	05-6102 05-6402	Диодный мост (выпрямитель)
7	330401030024	05-6104	Регулятор напряжения
8	330701040000	05-6106	Щетки угольные
9	GBT5789M6X160	-	Болт М6х160
10	GBT936	-	Гровер D6
11	GBT9716	-	Шайба D6
12	330701000100	-	Крышка генератора
13	214501000001	05-6101	Генератор
14	GBT5789M8X232	-	Болт М8х232
15	GBT938	-	Гровер D8
16	GBT9718	-	Шайба D8
17	300502010007	06-6101	Рама генератора опорная
18	300402000200	06-6102	Панель передняя скругленная
19	300402000131	-	Панель задняя
20	GBT9074M6X12	-	Болт М6х12
21	300502020104	06-6204	Панель средняя
22	GBT9074M5X10	-	Болт М5х10
23	301002000342	-	Патрубок подачи газа
24	301002000443	-	Кронштейн
25	GBT9074M4X8	-	Болт М4х8
26	301002000242	05-6209	Клапан электромагнитный
27	301002000343	-	Фитинг электромагнитного клапана
28	301002020427	04-6205	Переключатель типа газа
29	301000000700	-	Хомут
30	QT0040	-	Трубка (460mm)
31	GBT5789M6X12	06-6140	Болт М6х12
32	330707000100	06-6206	Кожух глушителя
33	300507010000	06-6214	Глушитель
34	340500800002	-	Двигатель С170F-ATS
34.1		05-6122	Двигатель в сборе (со статором) С170F-ATS
36	GBT5789M8X35	-	Болт М8х35
37	G010G-07-03	-	Кронштейн глушителя
38	G010G-07-02	-	Кронштейн глушителя
39	303300000300	-	Кронштейн воздушного фильтра
40	300402040000	-	Демпфер резиновый
41	GBT61771M8	-	Гайка М8
42	301002030000	-	Опора резиновая
43	300402050000	-	Демпфер резиновый
44	GBT61771M6	-	Гайка М6
45	300560030500	-	Кронштейн аккумуляторной батареи
46	300560030600	-	Аккумуляторная батарея 12В/7,5Ач


GAZLUX CC2500B (№ артикула 801203) Генератор

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
47	331360070000	-	Фиксатор аккумуляторной батареи
48	GBT5789M8X40	-	Болт М8х40
49	310411030301	-	Электропроводка
50	300413080000	-	Короб панели управления
51	301011160502	-	Гайка
52	300511070101	-	Панель управления
53	332111030001	-	Выключатель
54	310411160400	-	Фитинг подключения газа
55	301011160600	-	Колпачек
56	310411032201	05-6116	Кнопка стартера
57	301011000646	-	Штекер устройства автоматического пуска
58	300411100000	-	Вольтметр
59	GBT5783M6X20	-	Болт М6х20
60	GBT41M6	-	Гайка М6
61	331811030000	-	Розетка переменного тока (АС)
62	301011240000	-	Клеммы постоянного тока (DC)
63	301011250000	05-6207	Счетчик моточасов
64	330911080000	05-6119	Автомат защиты контура постоянного тока (DC)
65	300511090000	-	Автомат защиты контура переменного тока (АС)
66	301003111600	05-6205	Защита зарядааккумуляторной батареи
67	310311030200	-	Электропроводка
68		05-6121	Статор генератора
69		809001	Устройство автоматического пуска УАП-1
70		809002	Колесная база
***		809004	Шланг сильфонный 1м

GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Двигатель

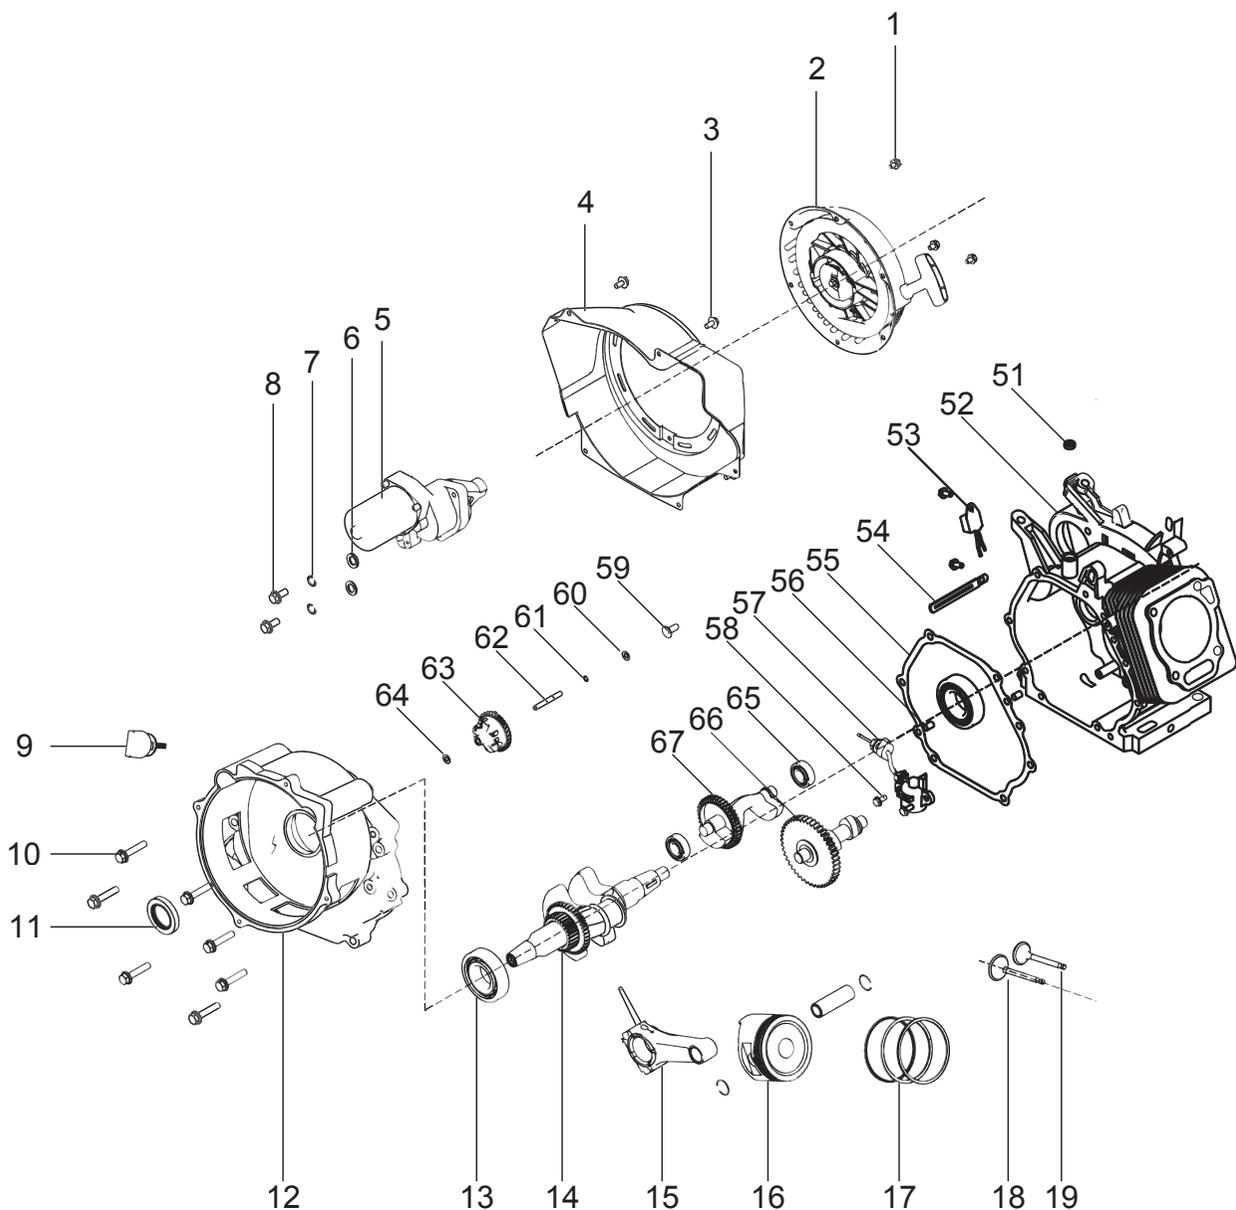

GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Двигатель

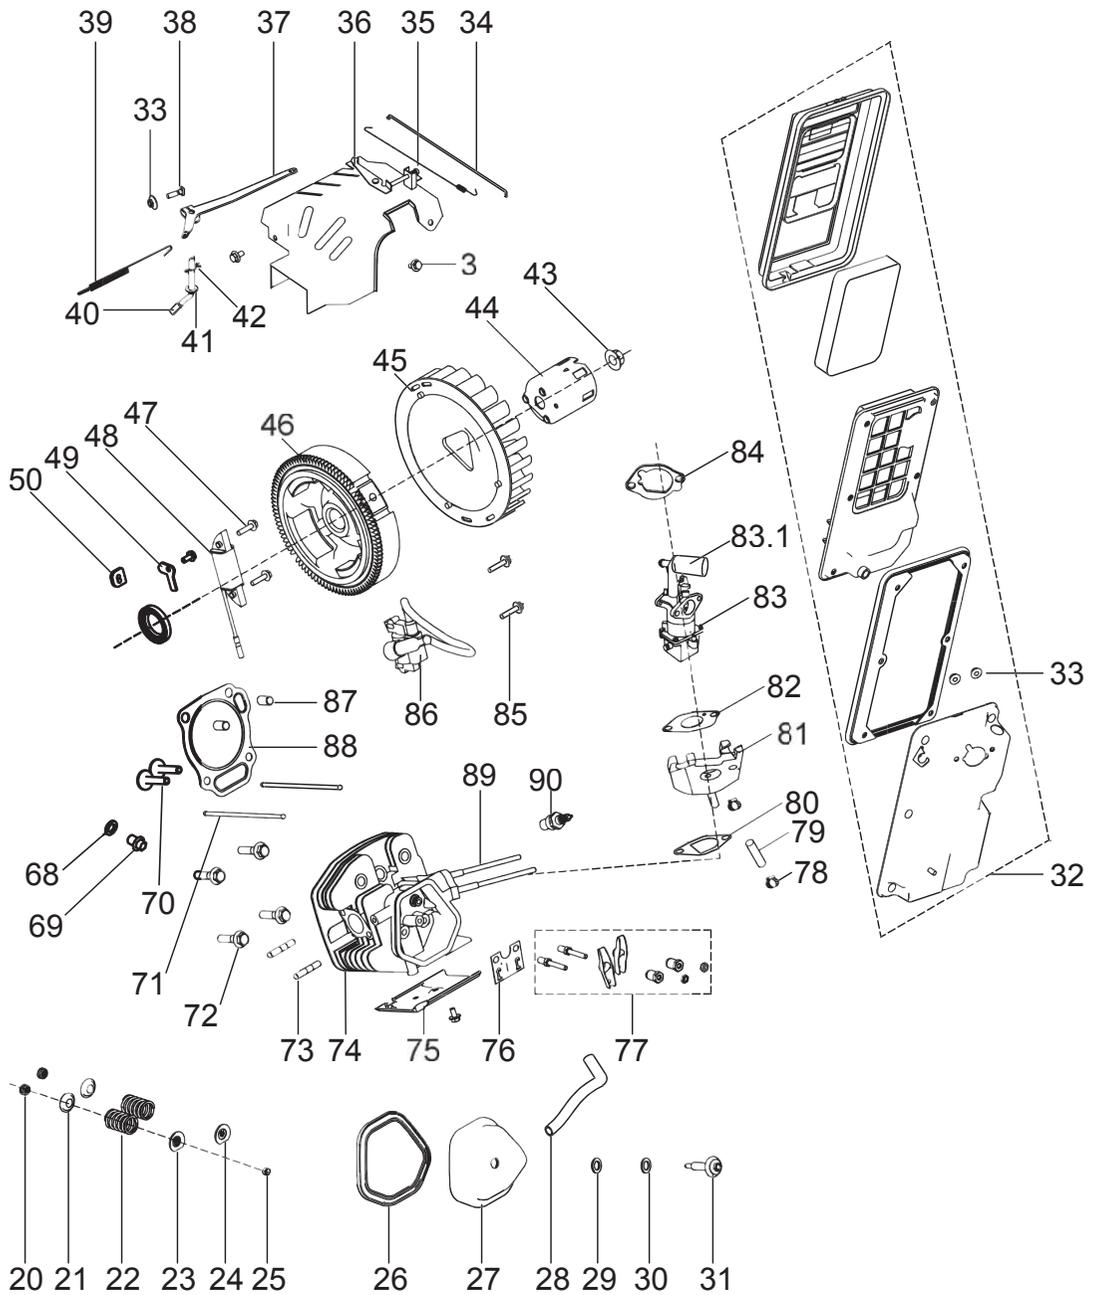


GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	GBT5789M6X8	06-6144	Болт М6х8
2	334109000101	09-6302	Кассета храпового механизма
3	GBT5789M6X12	06-6140	Болт М6х12
4	334110000100	-	Крышка крыльчатки
5	334111000500	05-6303	Электростартер в сборе
6	GBT9718	-	Шайба D8
7	GBT938	-	Гровер D8
8	GBT5789M8X35	-	Болт М8х35
9	334101020201	-	Пробка маслосливного отверстия
10	GBT5789M8X40	-	Болт М8х40
11	334101010200	09-6305	Сальник коленвала
12	334101020101	-	Крышка картера двигателя
13	GBT2796207	09-6308	Подшипник 6205
14	334103000300	09-6314	Коленчатый вал С188F
15	334103000400	09-6345	Шатун в сборе
16	334103000100	09-6344	Поршень в сборе
17	334103000200	09-6343	Поршневые кольца
18	304004000200	09-6333	Клапан впускной
19	334104000300	09-6334	Клапан выпускной
20	334102000400	09-6338	Сальник клапана
21	334104001200	-	Фиксатор пружины клапана нижний
22	334104000500	09-6329	Пружина клапана
23	334104000900	09-6328	Тарелка пружины выпускного клапана
24	334104000600	09-6327	Тарелка пружины впускного клапана
25	334104001000	-	Колпачек выпускного клапана
26	334102000300	06-6331	Прокладка крышки головки цилиндров
27	334102000101	-	Крышка головки цилиндра
28	334102000500	-	Трубка
29	334102000600	-	Шайба резиновая
30	334102000700	-	Шайба плоская
31	334102000800	-	Прокладка головки цилиндров
32	334105000101	09-6324	Фильтр воздушный CC5000B/D
33	GBT61771M6	-	Гайка М6
34	334106000800	-	Тяга дросселя
35	334106000700	-	Возвратная пружина дросселя
36	334110000200	-	Дефлектор верхний
37	304106000300	-	Рычаг дросселя
38	GBT168M6X20	-	Болт М6х20
39	304006000200	-	Пружина дросселя
40	334106000300	-	Вал рычага дросселя
41	333000000400	-	Шайба 8
42	334106000400	-	Кольцо стопорное
43	GBT61771M16X15	-	Гайка М16х1,5
44	334109000200	09-6346	Втулка электростартера CC5000B
45	334110000400	-	Крыльчатка охлаждения
46	314111000201	-	Маховик
47	GBT5789M6X30	-	Болт М6х30


GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
48	334111000600	05-6109 05-6309	Обмотка контура зарядки
49	334111000700	-	Клемма генератора
50	334111000800	-	Футляр электропроводки
51	334101001100	09-6330	Сальник
52	334101010301	-	Картер двигателя
53	333311000601	05-6111 05-6311	Усилитель сигнала
54	334100000100	-	Хомут электропроводки
55	334101010100	06-6329	Прокладка картера
56	333301000200	-	Штифт
57	334111000400	05-6310	Датчик уровня масла
58	GBT5789M6X16	06-6319	Болт М6х16
59	334106000200	-	Кулачек
60	333006000600	09-6311	Шайба вала ведущей шестерни
61	333301010400	09-6312	Хомут вала ведущей шестерни
62	334101010600	09-6309	Вал ведущей шестерни
63	334106000100	09-6310	Шестерня ведущая
64	333000000100	-	Шайба D13xD6x1
65	GBT2766202	09-6342	Подшипник 6202
66	334104000100	09-6336	Распредвал в сборе
67	334103000500	09-6340	Балансир
68	334101010500	-	Шайба пробки слива масла
69	334101010400	-	Пробка слива масла
70	334104000700	-	Толкатель клапана
71	334104000800	-	Нажимная штанга клапана
72	GBT5789M10X80	-	Болт M10x80 DB
73	334102010300	-	Шпилька M8x35
74	314102010100	-	Головка цилиндра
75	334110000300	-	Дефлектор нижний
76	334104001100	-	Тарелка нажимной штанги клапана
77	334104000200	-	Коромысла клапанов в сборе
78	200112000750	-	Хомут D7,3x6
79	LSSCYG4X8	-	Трубка D8xD4
80	334105000600	-	Прокладка
81	200112000450	-	Вставка вакуумной трубки
82	334108000500	-	Прокладка
83	200122000060	04-6301	Карбюратор газовый CC5000B/S
84	334108000700	06-6213	Прокладка электромагнитного клапана
85	GBT5789M6X25	06-6142	Болт М6х25
86	334111000101	09-6202	Катушка зажигания
87	334102010400	-	Штифт
88	334102000200	09-6203	Прокладка головки цилиндров
89	334102010200	-	Шпилька
90	304011020000	09-6231	Свеча зажигания

GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Генератор

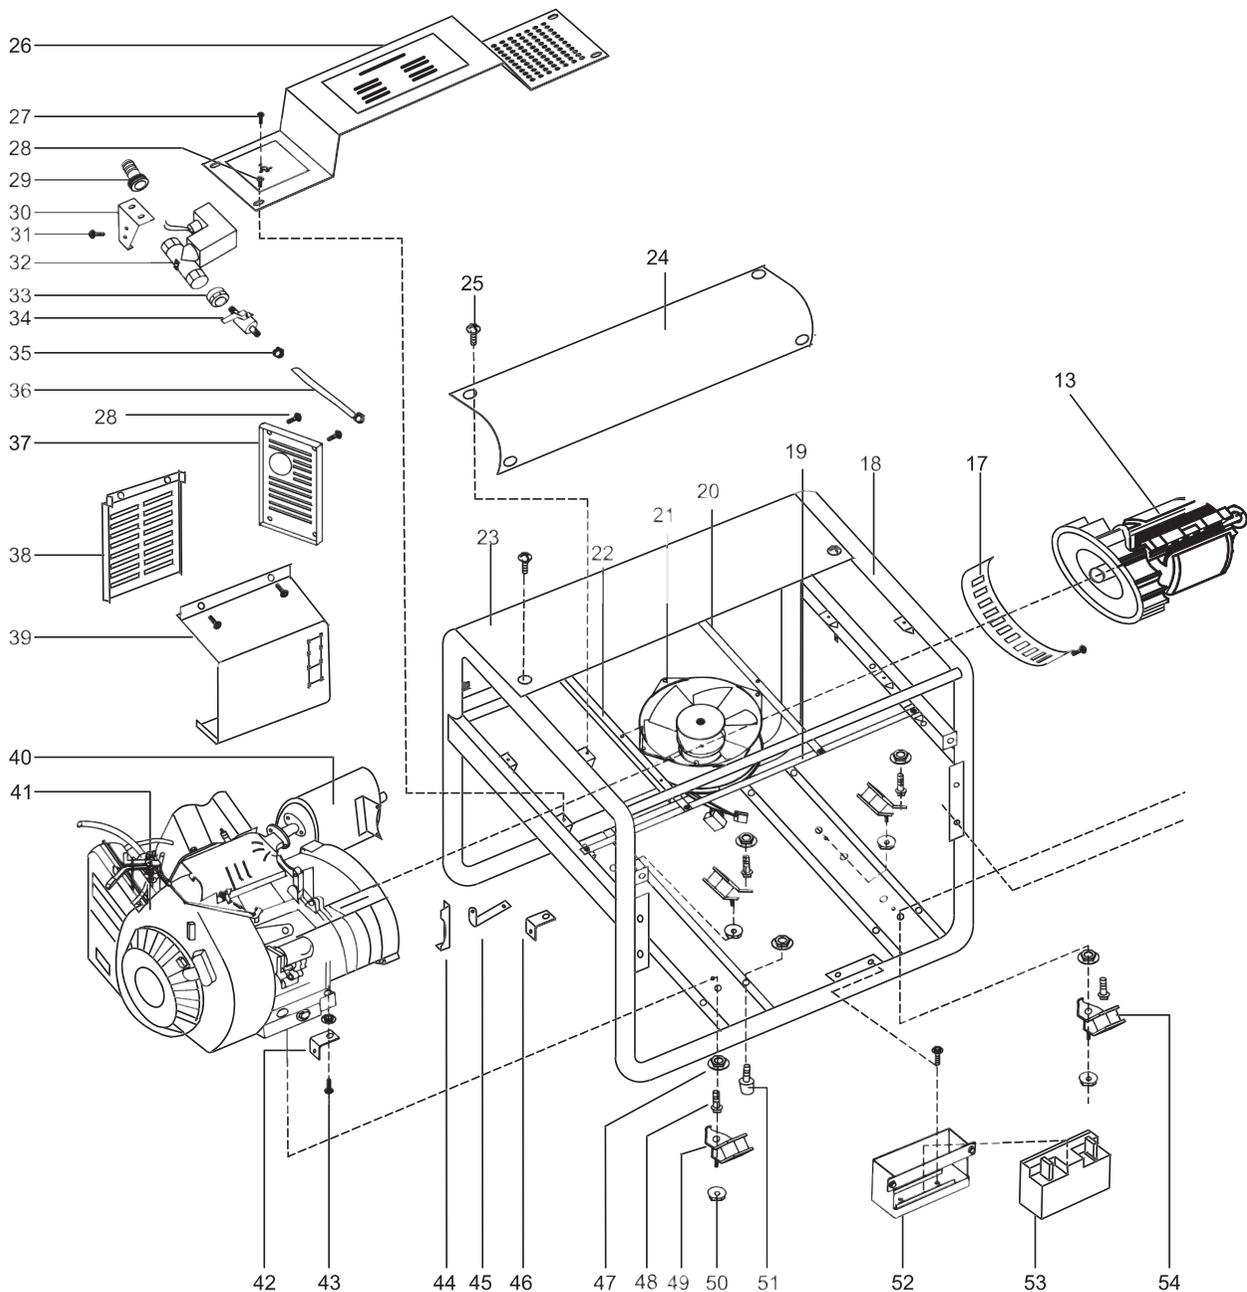

GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Генератор

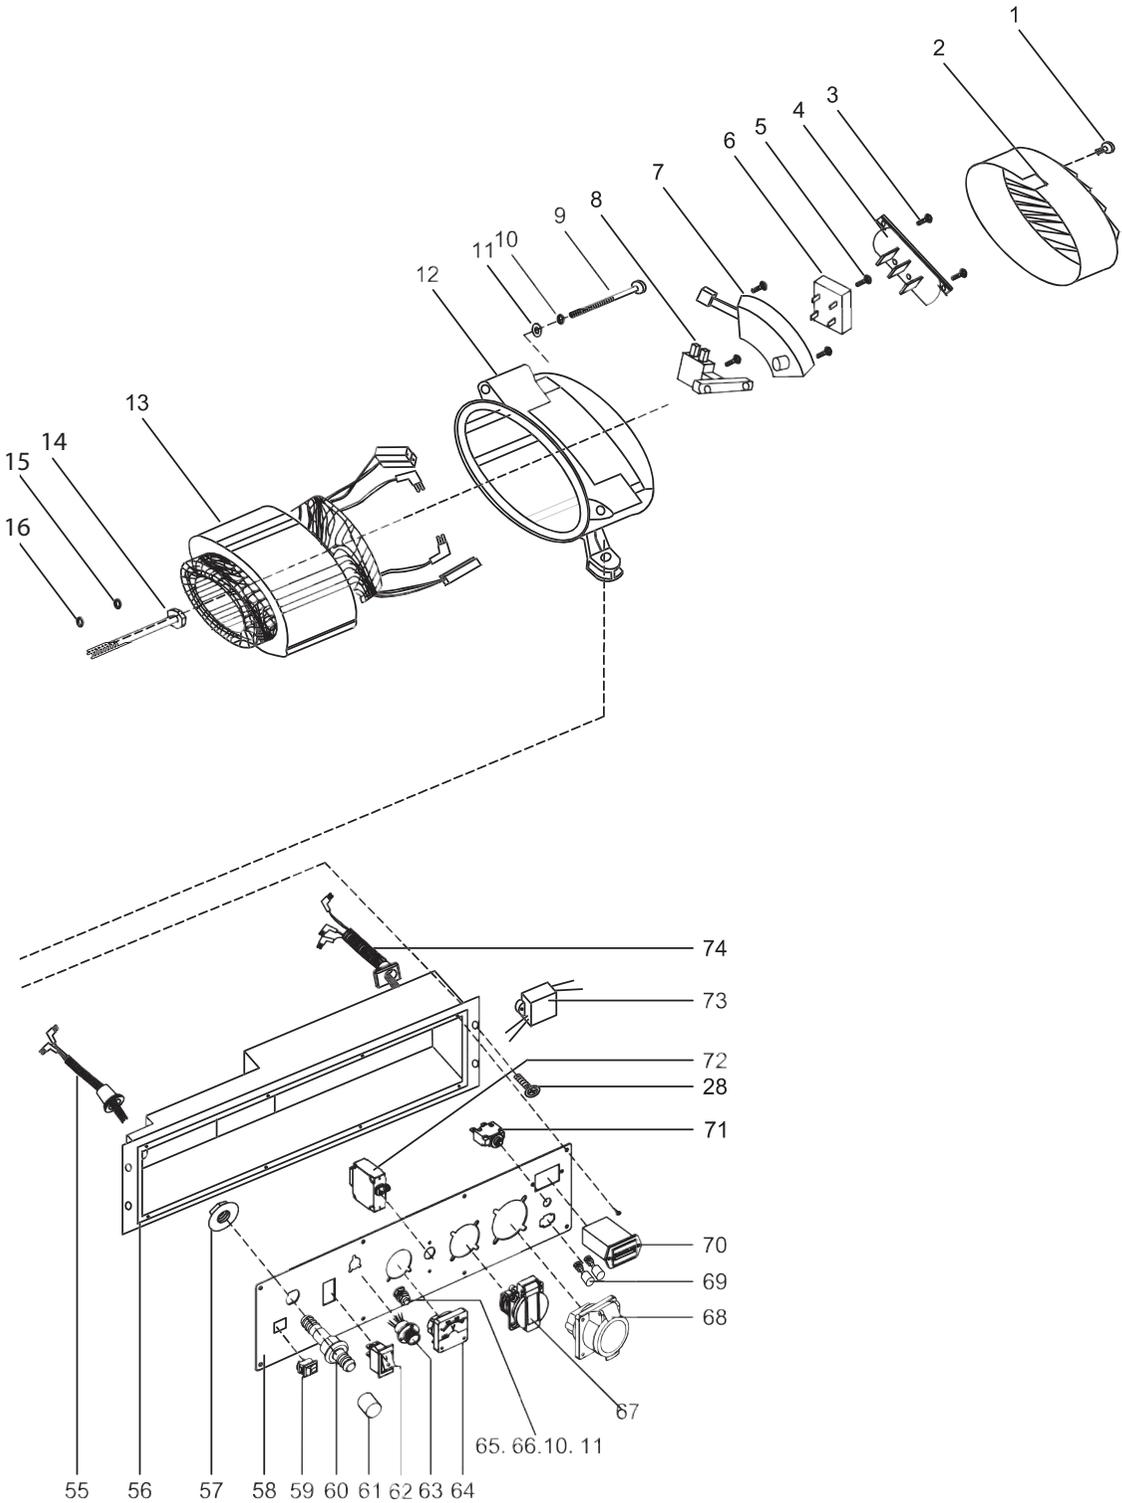


GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Генератор

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	GBT5789M5X12	-	Болт М5х12
2	331101000200	-	Кожух генератора
3	GBT5789M5X16	-	Болт М5х16
4	330701030000	-	Клеммная колодка
5	GBT9074M5X20	-	Болт М5х20
6	330711070000	05-6102 05-6402	Диодный мост (выпрямитель)
7	331101040000	05-6404	Регулятор напряжения
8	331101030000	05-6406	Щетки угольные
9	GBT16674M6X180	-	Болт М6х180
10	GBT936	-	Гровер D6
11	GBT9716	-	Шайба D6
12	331101000100	-	Крышка генератора
13	205001000001	-	Генератор
14	GBT5789M10X265	-	Болт М10х1,25х265
15	GBT93M10	-	Гровер D10
16	GBT9610	-	Шайба D10
17	331101050001	-	Защитная планка крыльчатки охлаждения
18	301002010000	-	Рама генератора опорная
19	301004040000	-	Фиксатор вентилятора 1
20	301004060000	-	Фиксатор вентилятора 3
21	301004010000	07-6501	Вентилятор охлаждения
22	301004050000	-	Фиксатор вентилятора 2
23	301002000131	-	Панель задняя
24	301002000200	-	Панель передняя
25	GBT90741M10X16	-	Болт М10х16
26	341061020207	-	Панель верхняя
27	GBT9074M5X10	-	Болт М5х10
28	GBT5789M6X12	06-6140	Болт М6х12
29	301002000342	-	Патрубок подачи газа
30	301002000443	-	Кронштейн крепления электромагнитного клапана
31	GBT9074M4X8	-	Болт М4х8
32	301002000242	05-6209	Клапан электромагнитный
33	301002000343	-	Фитинг электромагнитного клапана
34	301002020427	04-6205	Переключатель типа газа
35	301000000700	-	Хомут
36	QT0040	-	Трубка (520mm)
37	304007000300	-	Панель
38	303607000100	-	Кожух глушителя
39	303607000200	-	Панель
40	304007010000	06-6404	Глушитель С188F
41	341000800001	05-6502	Двигатель С188F с генератором
42	301060000101	-	Кронштейн
43	GBT5789M8X35	-	Болт М8х35
44	301001080000	-	Кронштейн глушителя
45	331100020000	-	Кронштейн воздушного фильтра
46	301060000200	-	Кронштейн глушителя


GAZLUX CC5000B (№ артикула 802103) Генератор

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
47	GBT61772M10X125	-	Гайка М10х1,25
48	GBT5789M10X125X35	-	Болт М10х1,25х35
49	301002050000	-	Демпфер резиновый
50	GBT61771M8	-	Гайка М8
51	301002030000	-	Опора резиновая
52	301002040200	-	Кронштейн аккумуляторной батареи
53	301011060000	-	Аккумуляторная батарея 12В/15Ач
54	301002060000	-	Демпфер резиновый
55	301011030002	-	Электропроводка
56	301013050100	-	Короб панели управления
57	301011160502	-	Гайка
58	301011090140	-	Панель управления
59	332111030001	-	Выключатель
60	310411160400	-	Фитинг подключения газа
61	301011160600	-	Колпачек
62	310411032201	05-6116	Кнопка стартера
63	301011000646	-	Штекер устройства автоматического пуска
64	300411100000	-	Вольтметр
65	GBT5783M6X20	-	Болт М6х20
66	GBT41M6	-	Гайка М6
67	331811030000	-	Розетка переменного тока (АС)
68	301011100009	-	Розетка евро переменного тока (АС)
69	301011240000	-	Клеммы постоянного тока (DC)
70	301011250000	05-6207	Счетчик моточасов
71	330911080000	05-6119	Автомат защиты контура постоянного тока (DC)
72	301011161000	-	Автомат защиты контура переменного тока (АС)
73	301003111600	05-6205	Защита заряда аккумуляторной батареи
74	341011020003	-	Электропроводка
***		809001	Устройство автоматического пуска УАП-1
***		809003	Колесная база
***		809004	Шланг сильфонный 1м

GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Двигатель

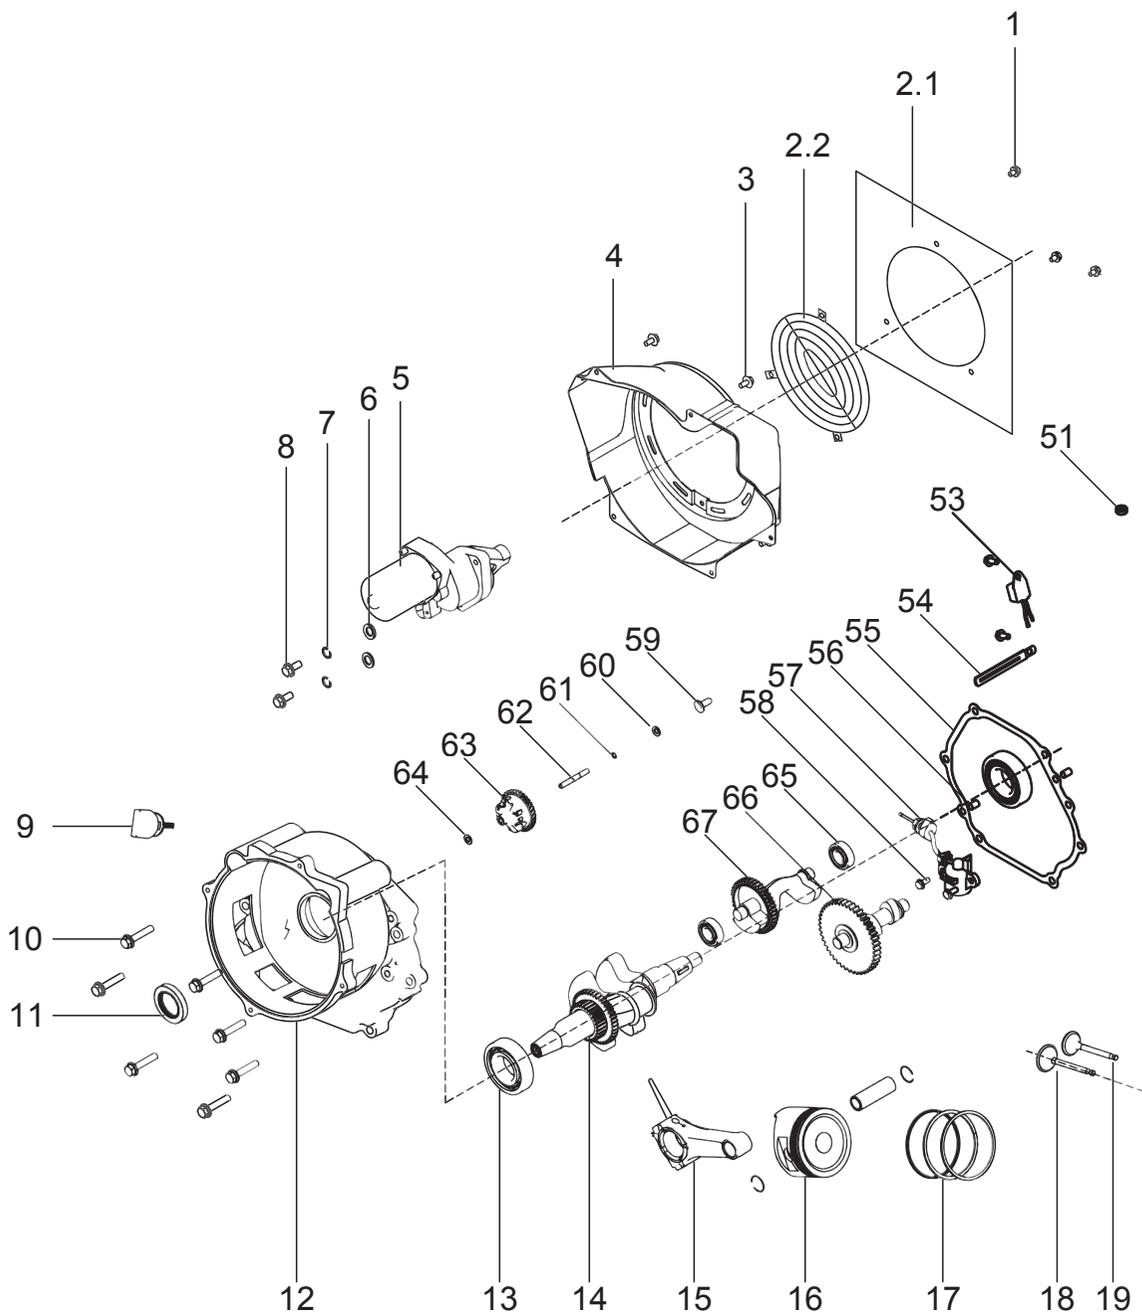

GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Двигатель

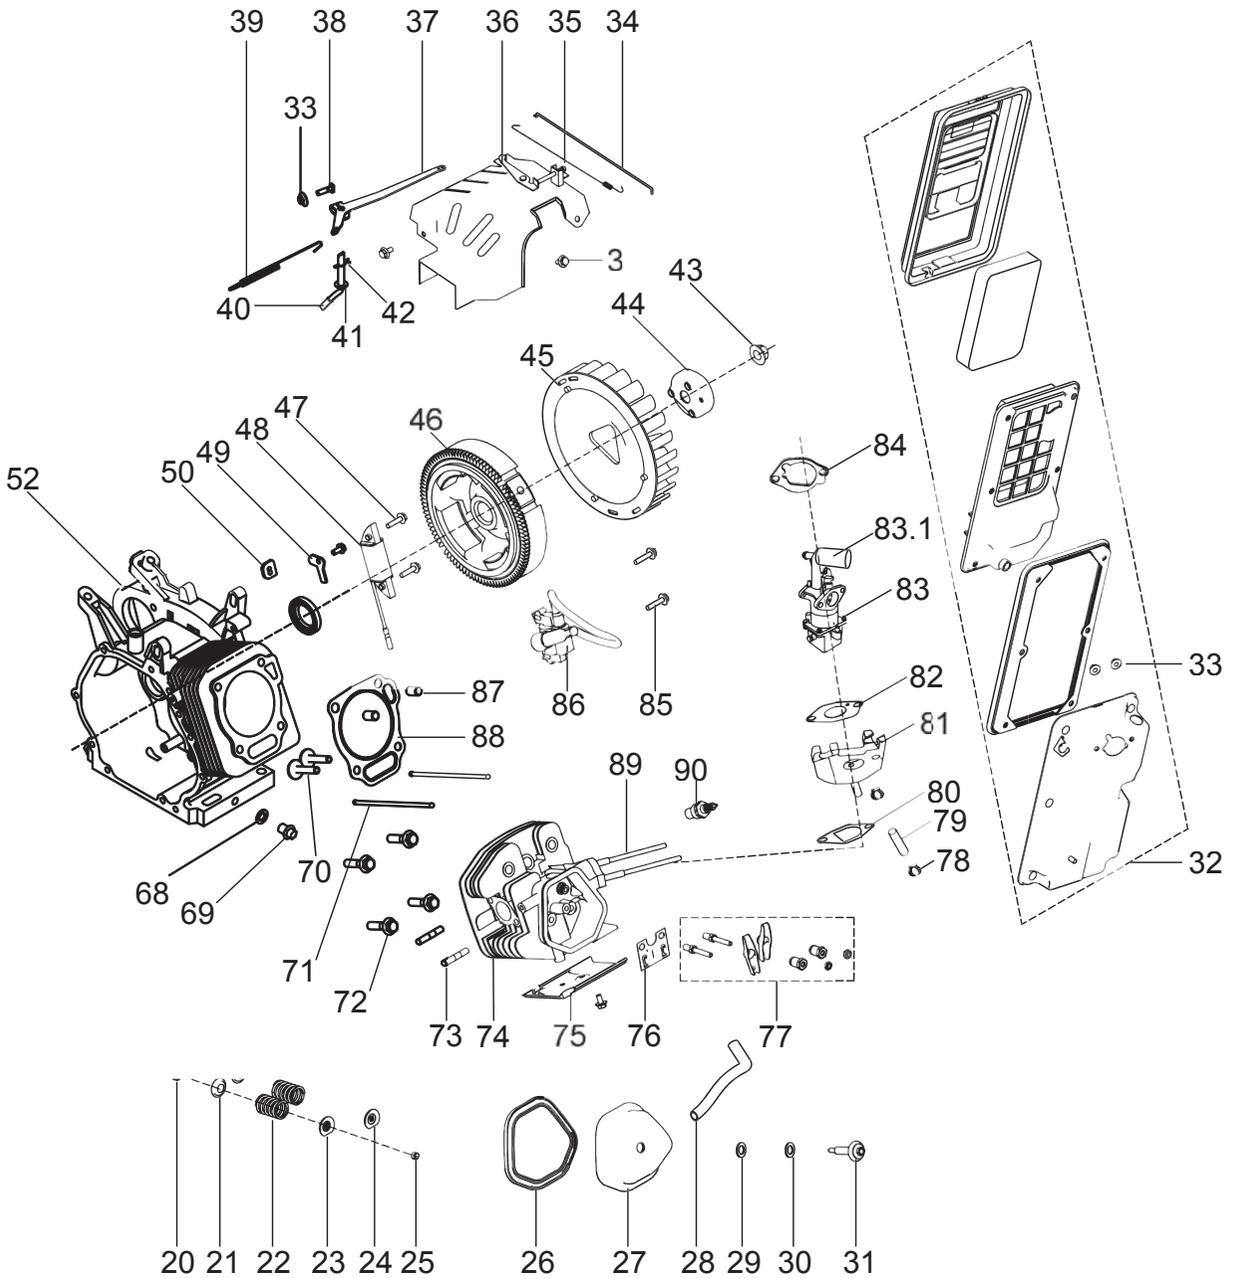


GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	GBT5789M6X8	06-6144	Болт М6х8
2,1	334109000900	-	Панель защитной решетки
2,2	301010000100	-	Защитная решетка
3	GBT5789M6X12	06-6140	Болт М6х12
4	334110000100	-	Крышка крыльчатки
5	334111000500	05-6303	Электростартер в сборе
6	GBT9718	-	Шайба D8
7	GBT938	-	Гровер D8
8	GBT5789M8X35	-	Болт М8х35
9	334101020201	-	Пробка маслозаливного отверстия
10	GBT5789M8X40	-	Болт М8х40
11	334101010200	09-6305	Сальник коленвала
12	334101020101	-	Крышка картера двигателя
13	GBT2766207	09-6308	Подшипник 6205
14	334103000300	09-6314	Коленчатый вал С188F
15	334103000400	09-6345	Шатун в сборе
16	334103000100	09-6344	Поршень в сборе
17	334103000200	09-6343	Поршневые кольца
18	304004000200	09-6333	Клапан впускной
19	334104000300	09-6334	Клапан выпускной
20	334102000400	09-6338	Сальник клапана
21	334104001200	-	Фиксатор пружины клапана нижний
22	334104000500	09-6329	Пружина клапана
23	334104000900	09-6328	Тарелка пружины выпускного клапана
24	334104000600	09-6327	Тарелка пружины впускного клапана
25	334104001000	-	Колпачек выпускного клапана
26	334102000300	06-6331	Прокладка крышки головки цилиндров
27	334102000101	-	Крышка головки цилиндра
28	334102000500	-	Трубка
29	334102000800	-	Шайба резиновая
30	334102000700	-	Шайба плоская
31	334102000600	-	Прокладка головки цилиндров
32	334105000101	09-6324	Фильтр воздушный CC5000B/D
33	GBT61771M6	-	Гайка М6
34	334106000800	-	Тяга дросселя
35	334106000700	-	Возвратная пружина дросселя
36	334110000200	-	Дефлектор верхний
37	304106000300	-	Рычаг дросселя
38	GBT168M6X20	-	Болт М6х20
39	304006000200	-	Пружина дросселя
40	334106000300	-	Вал рычага дросселя
41	333000000400	-	Шайба 8
42	334106000400	-	Кольцо стопорное
43	GBT61771M16X15	-	Гайка М16х1,5
44	341000800100	-	Втулка электростартера
45	334110000400	-	Крыльчатка охлаждения
46	314111000201	-	Маховик


GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Двигатель

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
47	GBT5789M6X25	06-6142	Болт М6х25
48	334111000600	05-6109 05-6309	Обмотка контура зарядки
49	334111000700	-	Клемма генератора
50	334111000800	-	Футляр электропроводки
51	334101001100	09-6330	Сальник
52	334101010301	-	Картер двигателя
53	333311000601	05-6111 05-6311	Усилитель сигнала
54	334100000100	-	Хомут электропроводки
55	334101010100	06-6329	Прокладка картера
56	333301000200	-	Штифт
57	334111000400	05-6310	Датчик уровня масла
58	GBT5789M6X16	06-6319	Болт М6х16
59	334106000200	-	Кулачек
60	333006000600	09-6311	Шайба вала ведущей шестерни
61	333301010400	09-6312	Хомут вала ведущей шестерни
62	334101010600	09-6309	Вал ведущей шестерни
63	334106000100	09-6310	Шестерня ведущая
64	333000000100	-	Шайба D13xD6x1
65	GBT2766202	09-6342	Подшипник 6202
66	334104000100	09-6336	Распредвал в сборе
67	334103000500	09-6340	Балансир
68	334101010500	-	Шайба пробки слива масла
69	334101010400	-	Пробка слива масла
70	334104000700	-	Толкатель клапана
71	334104000800	-	Нажимная штанга клапана
72	GBT5789M10X80	-	Болт M10x80 DB
73	334102010300	-	Шпилька M8x35
74	314102010100	-	Головка цилиндра
75	334110000300	-	Дефлектор нижний
76	334104001100	-	Тарелка нажимной штанги клапана
77	334104000200	-	Коромысла клапанов в сборе
78	200112000750	-	Хомут D7,3x6
79	LSSCYG4X8	-	Трубка D8xD4
80	334108000600	-	Прокладка
81	200112000450	-	Вставка вакуумной трубки
82	334108000500	-	Прокладка
83	200122000060	04-6301	Карбюратор газовый CC5000B/S
84	334108000700	06-6213	Прокладка электромагнитного клапана
85	GBT5789M6X25	06-6142	Болт М6х25
86	334111000101	09-6202	Катушка зажигания
87	334102010400	-	Штифт
88	334102000200	09-6203	Прокладка головки цилиндров
89	334102010200	-	Шпилька
90	304011020000	09-6231	Свеча зажигания

GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Генератор А

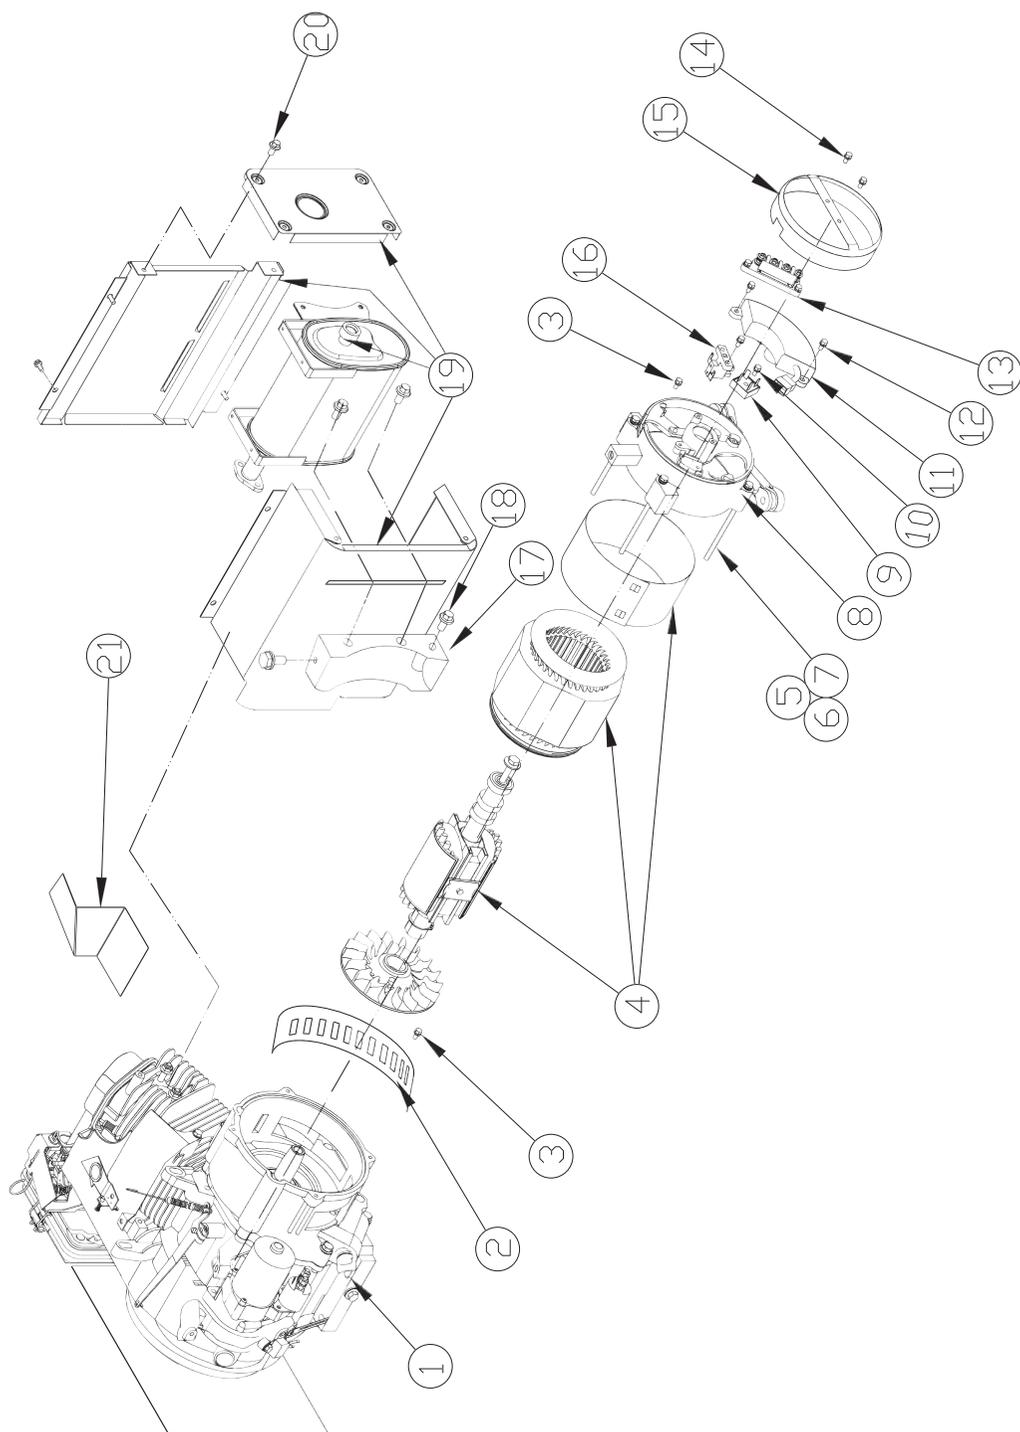

GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Генератор В

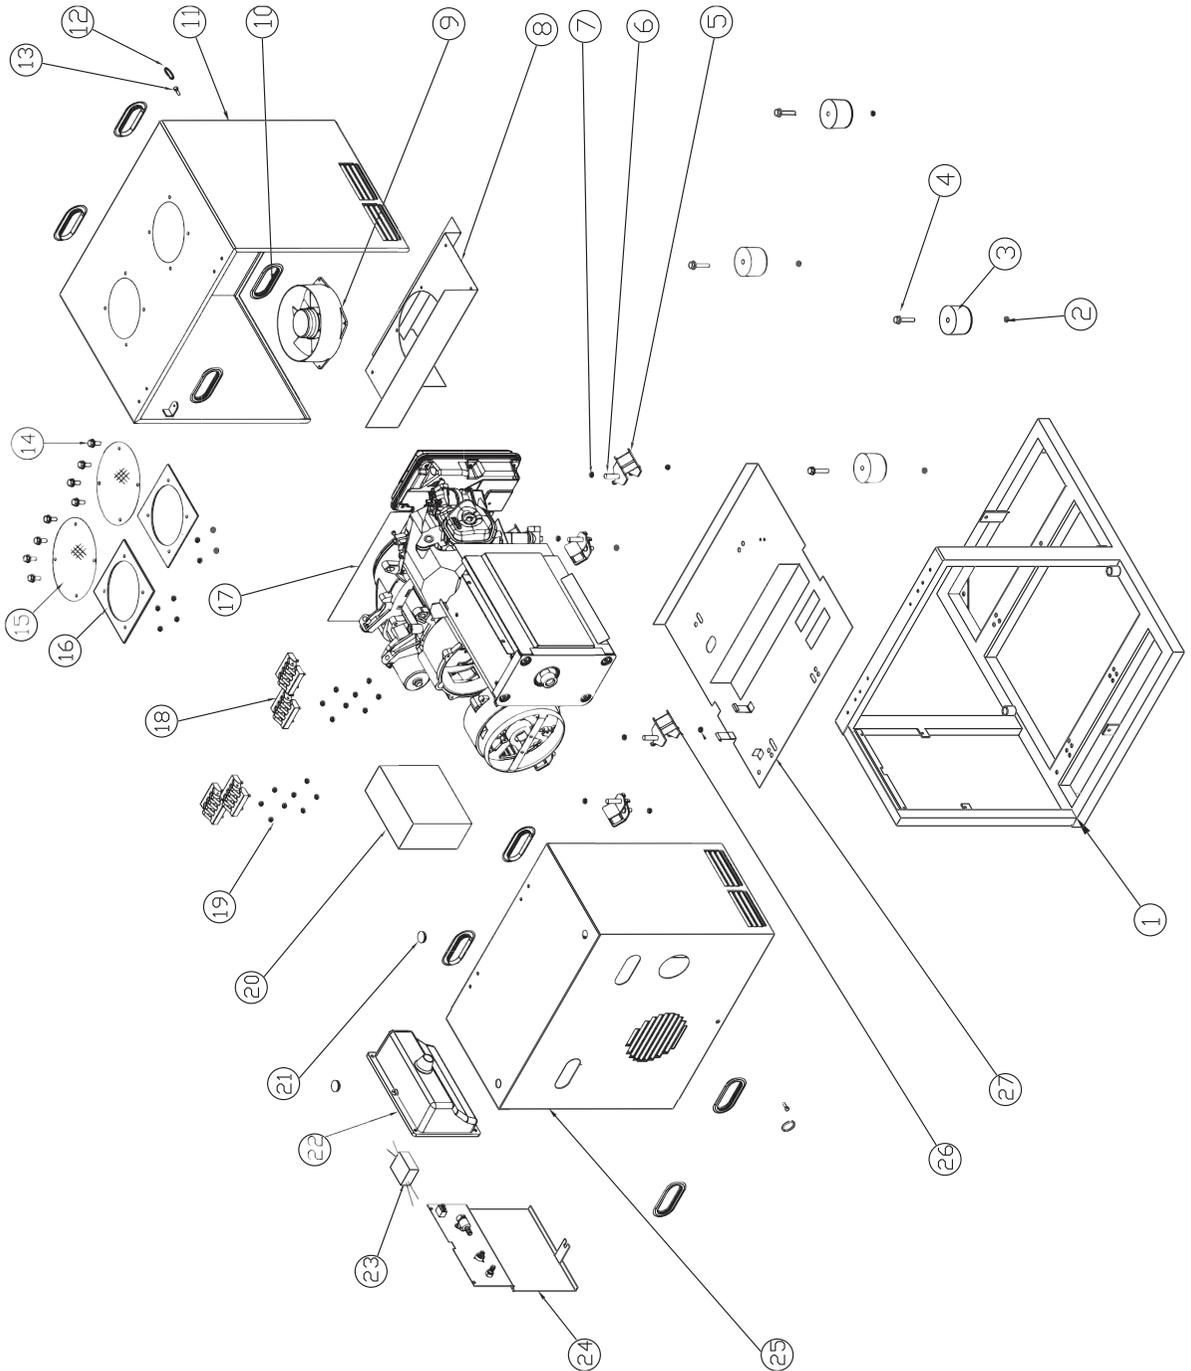

GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Генератор А

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	301000800003	-	Двигатель
2	331101050001	-	Защитная планка крыльчатки охлаждения
3	GBT5789M5X10	-	Болт М5х10
4	205001000001	-	Генератор
5	GBT16674M6X180	-	Болт М6х180
6	GBT936	-	Гровер D6
7	GBT956	-	Шайба
8	331101000100	-	Крышка генератора
9	330711070000	05-6102 05-6402	Диодный мост (выпрямитель)
10	GBT9074M5X20	-	Болт М5х20
11	331101040000	-	Регулятор напряжения
12	GBT5789M5X16	-	Болт М5х16
13	330701030000	-	Клеммная колодка
14	GBT16674M5X10	-	Болт М5х10
15	341001030008	-	Крышка генератора
16	331101030000	05-6406	Щетки угольные
17	301001080001	-	Кронштейн
18	GBT5789M8X16	-	Болт М8х16
19	341001021100	-	Глушитель
20	GBT5789M8X16	-	Болт М8х16
***		809001	Устройство автоматического пуска УАП-1
***		809004	Шланг сильфонный 1м

GAZLUX CC5000D (№ артикула 802203) Генератор В

NN	GREEN POWER	GAZLUX	Наименование
1	341001041101	-	Рама генератора опорная
2	GBT61771M8	-	Гайка М8
3	332100010001	-	Ножка амортизационная
4	GBT5789M8X25	-	Болт М8х25
5	301002050000	-	Демпфер резиновый
6	GBT5789M10X125X35	-	Болт М10х1,25х35
7	GBT61771M8	-	Гайка М8
8	341001040102	-	Панель крепления вентилятора
9	341001040103	-	Вентилятор охлаждения
10	341001040104	-	Ручка транспортировочная
11	341001040101	-	Крышка верхняя
12	341001040106	-	Кольцо для ключа
13	GBT5789M8X40D	-	Болт М8х40 D
14	GBT9074M6X12	-	Болт Мх12
15	341001040301	-	Сетка
16	341001040203	-	Панель крепления сетки
17		-	Двигатель С188F с генератором
18	341001040105	-	Панель
19	GBT61771M6	-	Гайка М6
20	301011060001	-	Аккумуляторная батарея 12В/15Ач
21	333310000800	-	Заглушка
22	301011051001	-	Панель управления в сборе
23	341061000003	-	
24	341001040201	-	Панель
25	301002060000	-	Демпфер резиновый
26	341001040009	-	Демпфер
27		-	Защита нижняя
***		809001	Устройство автоматического пуска УАП-1
***		809004	Шланг сильфонный 1м



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ

Адрес и телефон ближайшего к Вам авторизованного сервис-центра по оборудованию GAZLUX Вы сможете узнать, позвонив в центр технической поддержки по бесплатному общероссийскому телефону 8-800-200-0-188 (звонок из любой точки России бесплатный) или по адресу в интернет <http://www.gazlux.ru>



Ваша сервисная служба

ООО «ГАЗЛЮКС Трейд»

Тел.: (495) 543-8827

Факс: (495) 543-8829

www.gazlux.ru

С правом на неточности и ошибки. По мере совершенствования продукции возможно внесение изменений в продукцию и данную документацию.

Version 2.0/2017 RUS

www.gazlux.ru
8-800-200-0-188
центр технической поддержки